

# ALINCO

免許・資格  
不要



特定小電カトランシーバー

# DJ-P25

標準価格 ¥41,790円 (本体: ¥39,800)  
総務省技術基準適合品 JANコード:4969182360424

## 複雑な設定は要りません。

## ワンタッチですぐ「モシモシ?」「ハイハイ!!」

### 手軽に同時通話ができます!

- JIS保護等級7相当の防水性、頑丈なポリカーボネート製ボディ。
- 幅57mm×高さ98mm×薄さ28mm(突起物除く)、乾電池まで含んで約170gの小型・軽量サイズ。
- 電池は内蔵式でかさばらず単3形乾電池2本(オキシライド対応)の他、オプションのバッテリーパックや外部DCでも駆動する便利なマルチ電源対応。
- 交互通話の全20チャンネルと同時連結中継を含む同時通話モードで全27ペアチャンネルに対応。(交互通話は中継に対応しません)
- 通話が途切れても送信ボタンを押せばすぐに通話に復帰できる強制同時通話モード搭載。
- コンパンダー機能搭載、気になるノイズをカットして快適な通話を実現\*。

\*コンパンダー回路を搭載する機種間の通話のみに有効です。

通話に有利で折れにくい  
ロングタイプ・フレキシブルアンテナ


外部マイク&イヤホンジャック

外部電源対応DCジャック

大口径スピーカー

2系統の通話が  
手軽にできる  
デュアルPTTキー

### 同時通話のコンセプト

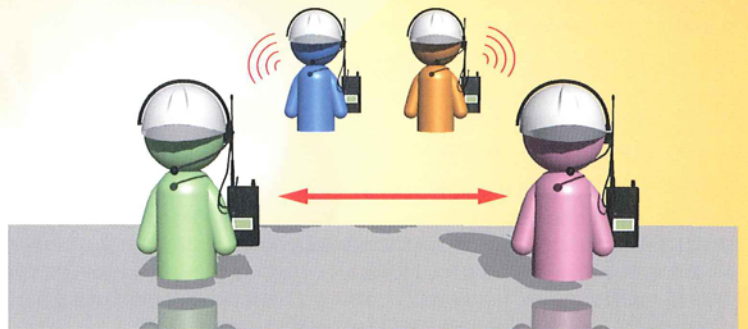


通話は携帯電話と同じように常に1対1。但しループ機能を設定すれば、他に何人のユーザーがいてもこの通話が聞こえます。


### こんなところで大活躍!



クレーン作業や測量など

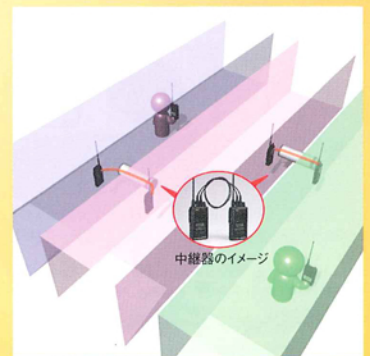

壁や障害物の多い配線や配管  
(同時連結中継)

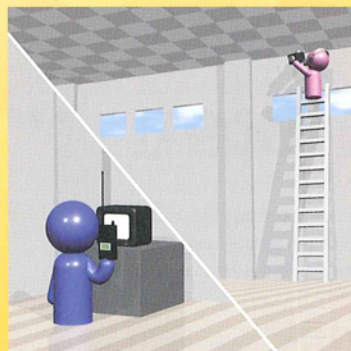

アンテナやセキュリティ機器の取付作業



工場や作業所でのリアルタイム指示


単3形乾電池2本が使える  
内蔵タイプのバッテリーケース

視認性に優れた  
日本語表示ディスプレイ



## ■便利な機能

### スクランブルトーク




第三者に会話の内容を聞かれない業務連絡も安心。第三者には電子的に加工された信号は雑音しか聞こえません。

### 連続送信



同時通話時3分タイムアウトを解除し連続通話。インカム風に使えろワー切換。

### 交互通話




短い指示をテキパキ出す時に便利な交互通話モードも搭載。

### デュアルオペレーション



1台に2つの送信ボタン。2つのチャンネルを自動スキャンして2系統の通話がスムーズ。

### ループ機能




同時通話でも両者の声を第三者が聞け、コミュニケーションはスムーズです。

### 緊急通報



ボタン一つでアラーム音送信。とっさの注意を引くには最適です。(交互通話時に有効)

### 12chのメモリー



ボタン一つでメモリーモードに移行。予め記憶させた設定ですぐ通話できます。

### ■ その他の機能

- グループトーク
- スキャン
- 2種のキーロック
- 着信表示(ベル)機能
- レベル可変スケルチ
- 送信禁止(PTTオフ)機能
- 使いやすくカスタマイズできる多彩な設定メニュー



付属品  
ベルクリップ  
ハンドストラップ

## ■ 通話距離の目安(同時通話時)

●電波条件の良い海上、山頂やスキー場などで遠くまで視界の開けた場所:1kmまたはそれ以上 ●農地や河原、野原など障害物のない平地:500m程度 ●見通しの利く道路上、郊外の住宅地など障害物の少ない場所:300m程度 ●市街地など障害物の多い屋外:150m程度 ●屋内:構造によって大きく差が出るため、一概に言えません。特に縦の階層間の通話は、フロアが大きな障害になるため、直線距離では十数メートルでも通話をすることができない場合があります。このような場合は中継器を使うことで通話エリアを広げることができます。また、交互通話の方が同時通話より通話できる距離は30~50%程度長くなります。トンネルのような非常に閉鎖的な空間では、UHF電波伝搬の特性により近距離でも通話できないことがあります。ご購入の前に販売店にご相談ください。

## ■ 使用時間の目安

### 通話可能時間の目安

●単3形アルカリ乾電池×2本:同時通話時約30時間、交互通話時約40時間 ●単3形オキシライド乾電池×2本:同時通話時約40時間、交互通話時約55時間 ●リチウムイオンバッテリーパック(EBP-60):同時通話時約30時間、交互通話時約40時間

### 充電時間の目安

●リチウムイオンバッテリーパック(EBP-60):約3時間

※上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

**■ 定格 [一般仕様]** ●周波数範囲:422.0500~422.1750MHz、421.5750~421.7875MHz、440.0250~440.2375MHz、422.2000~422.3000MHz、421.8125~421.9125MHz、440.2625~440.3625MHz ●電波型式:F3E(FM) ●チャンネル数:交互9+11ch/同時9+18ch ●使用温度範囲:本体-10℃~+50℃/チャージャー0℃~+40℃ ●定格電圧:DC2.4~3.7V(電池端子) ●外部電源端子:DC5.0~6.0V(EIAJ規格:区分2) ●消費電流:同時通話時/約80mA(10mW時) 送信/約75mA(10mW時) 受信/待ち受け時 約55mA、定格出力時 約130mA(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時 約20mA(平均) ●接地方式:マイナス接地 ●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ ●外形寸法(突起物除く):W57×H98×D27.9mm アンテナ長/169mm ●重量(アルカリ乾電池含む):172g [送信部] ●送信出力:10mW(1mW) ●通信方式:同時(複信)・交互(単信) [受信部] ●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイン ●中間周波数:1st/21.7MHz、2nd/450kHz ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD) ●低周波出力:最大200mW以上(8Ω)(外部出力100mW以上)

## ■ 対応レピーター(中継器): DJ-R100D / DJ-R20D

いずれか2台と接続ケーブルADUA-78が必要です。詳しくは別途中継器専用カタログをご覧ください。本機の交互通話モードは中継に対応しません。

## ■ 用途に合わせて選べる豊富なオプション群

業務ユーザー向けのオプションアクセサリです。一般ユーザー向けのエコミーなタイプもございます。詳しくは

アルインコ電子事業で検索

リチウムイオンバッテリーパック EBP-60 ¥5,250 (¥5,000)	接続スタンド EDC-155R ¥2,625 (¥2,500)	ACアダプター EDC-156 ¥8,190 (¥7,800)	急速充電器セット EDC-131A ¥4,725 (¥4,500)	ヘルメット用ヘッドセット EME-19A ¥15,540 (¥14,800)	イヤホン EME-21A ¥6,300 (¥6,000)	イヤホンマイク EME-29A ¥6,300 (¥6,000)	イヤホンマイク EME-29A ¥6,300 (¥6,000)	スピーカーマイク EDC-167R ¥3,675 (¥3,500)
EDC-155Rは最大6台までEDC-156について同時に充電できるマルチチャージャーが作れるスタンド。連結用ステーとケーブルが付属。EBP-60を最長3時間で充電します。								
ツイン接続スタンド EDC-167R ¥6,300 (¥6,000)	ACアダプター EDC-162 ¥7,350 (¥7,000)	ツイン急速充電器セット EDC-167A ¥8,400 (¥8,000)	ACアダプター EDC-122 ¥2,940 (¥2,800)	シガ-DC/DCコンバーター EDH-33 ¥2,625 (¥2,500)	イヤホンコードタイプ EME-26 ¥1,890 (¥1,800)	ソフトケース ESC-40 ¥1,575 (¥1,500)	ヘルメットクリップ EBC-23 ¥1,050 (¥1,000)	ヘルメットクリップ EBC-23 ¥1,050 (¥1,000)
EDC-167Rは最大3台までEDC-162について6台同時に充電できるツインマルチチャージャーが作れるスタンド。連結用ステーとケーブルが付属。EBP-60を最長3時間で充電します。 価格はすべて 上段:標準価格(税込) 下段:本体価格です。								

このマークの付いた製品は、弊社の設計段階でJIS保護等級7規格の防水試験に合格しており、防水キヤップ類を正しく閉めていれば雨や雪の中でも防水カバーなしでお使いいただけます。但し、イヤホンマイクやACアダプターなど、外部端子を使用中は防水性が失われますのでご注意ください。また、全ての製品を出荷前に防水検査し、その性能を保証するものではない「相当品」ですので、水没・流水での洗浄などは絶対にお止め下さい。濡れた後は乾いた布で拭く、電池を抜いて内部も良く乾燥させるなどのメンテナンスを心がけて頂くべく永く正常な状態でお使いになれます。防水に使われているゴム素材などは経年劣化のため変質し、防水性が失われる場合があります。弊社では防水性についても製品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。

# アルインコ株式会社

## ■ 電子事業部

- 東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-1八重洲セントラルビル4階 ☎03-3278-5888 (代表)
  - 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
  - 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3-6第3博多成成ビル7階 ☎092-473-8034 (代表)
- ※カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記営業所までお願いします。  
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。※お支払いはアルインコクレジットをご利用ください。  
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

## ● 取扱い店

# 三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217