


TMZ-D504E 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ パネルプログラミングモードで設定した内容が初期化されます。設定リセットをする前に必要な設定についてはメモしておいてください。

※ メモリーコントロールプログラム MCP-10B で行った設定は、メモリーコントロールプログラム MCP-10B にて変更してください。


1 一度電源を切ります。

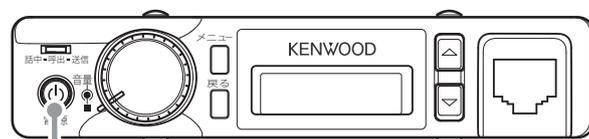

[**⏻**] キーを押すと電源が入ります。
再度押すと電源が切れます。



2 [**▲**] キーを押しながら電源を入れます。

パネルプログラミング画面が表示されます。

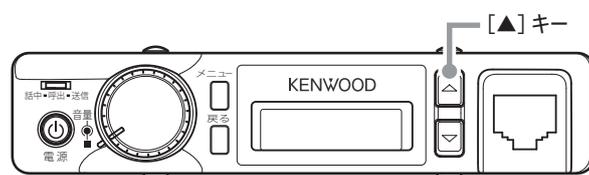


3 [**メニュー**] キーを押し、[**▼**] キーを押します。

[メニュー] キーで下記画面に、 [▼] キーで「全初期化」を表示させます。

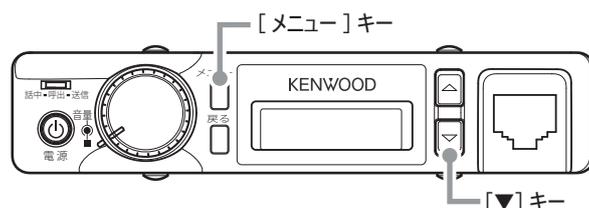


4 再度 [**メニュー**] キーを押し、[**▼**] キーを押します。

[メニュー] キーで下記画面に、 [▼] キーで「YES」に変更します。



5 一度 [**メニュー**] キーを押し、再度 [**メニュー**] キーを押します。

一度目で「実行？」が表示され 二度目でリセットされます。



6 電源を切ります。