

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

3者同時通話 特定小電力トランシーバー


DR-PM300SE 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方（3者同時通話）

① 電源を入れる

「電源」キーを長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

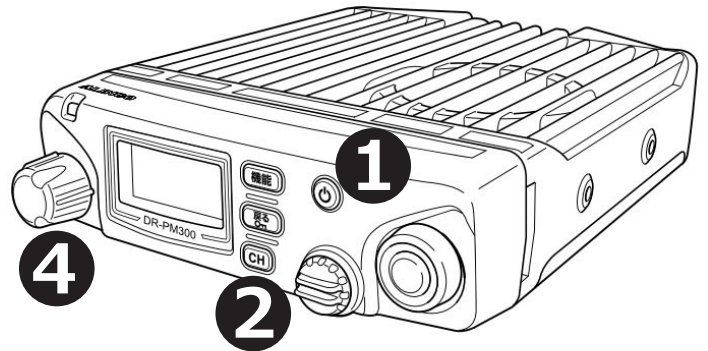

② チャンネルを合わせる


出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。



※チャンネルを変更するときは「CH」キーを押します。チャンネル番号が点滅中にダイヤルを回して設定したい番号に合わせます。音声で番号をガイドします。

③ 1人ずつ順番に送信ボタンを押す

- ① 待受状態で親機（1人目）が「PTT」スイッチをオンにして送信状態にした後、マイクに向かって話します。
- ② 子機1（2人目）は親機の音声を受信した後に「PTT」スイッチをオンにして送信状態にします。その後マイクに向かって話します。
- ② 子機2（3人目）は親機、子機1の音声を受信した後に「PTT」スイッチをオンにして送信状態にします。
それぞれで通話できるか確認します。

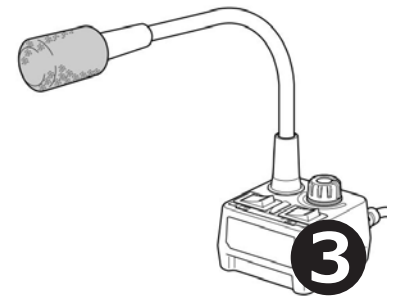

※複数人が同時に送信ボタンを押すと、通信できません。順番に押してください。

※送信ボタンを押すタイミングが重なり通話に失敗した時は、一旦送信を停止して2秒以上待ってから、再度1人目から順番に送信ボタンを押していきます。

④ 受信音量を調節する

ダイヤルを回して適切な音量に調整してください。
音量調節範囲は0～30までの31段階です。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

