

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

5Wデジタル業務用簡易無線


HX585UJD181 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのまま交信できます。

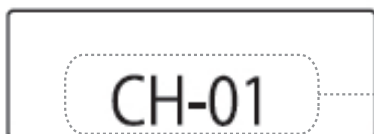

チャンネル

※チャンネルを変えるときは、チャンネルセレクトータつまみ
または▲/▼ボタンで相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで
反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと
音量が大きくな
ります。

③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、
終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを
押ししても、送信できません。


※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、
普通の大きさの声で話すと聴きとり
やすくなります。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。


機能ボタン

選択ボタン

キーロック / DOWN (▼) ボタン



DOWN (▼) ボタンを長押しすると
「」(キーロックマーク)が表示され、
キーロックが動作します。
解除するには、DOWN (▼) ボタンを
長押しします。

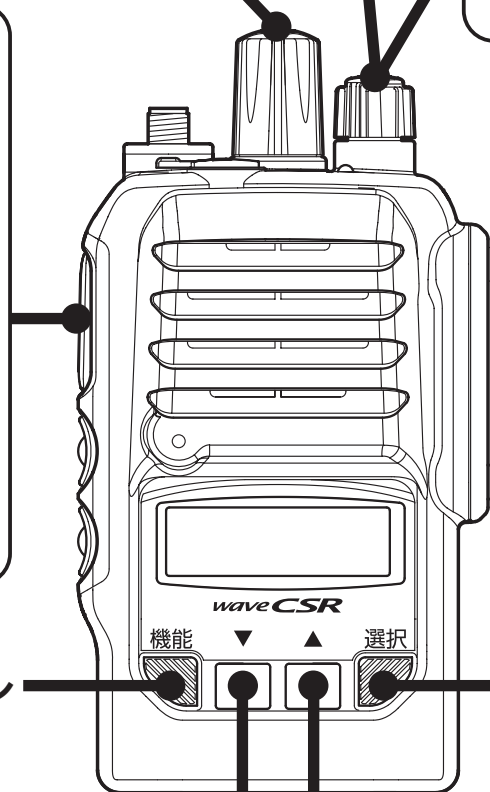UP (▲) ボタン



2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（ や  の場合は充電してください）
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中にはありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの音が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24

3. ユーザーコードについて

ユーザーコードを設定してある無線機と交信したいときは、
下記の手順で、交信したい相手と同じユーザーコードに設定してください。

！ご注意！

※出荷時に全機ともユーザーコードは000に設定してあります。そのままでも交信できます。

※ユーザーコードが異なる相手とは交信できません。

交信したい相手とは、必ず同じユーザーコードを設定してください。

- ① **選択ボタン**を押します。
 - UC（ユーザーコード）が表示されます。
- ② **選択ボタン**を押します。
 - UC（ユーザーコード）の一桁目が変更できるようになります。
 - チャンネルセレクターツマミ**を回して、UC（ユーザーコード）の桁を移動できます。
- ③ **UP (▲)** または **DOWN (▼) ボタン**を押して数値を変更します。
 - UC（ユーザーコード）は、000～511の設定が可能です。
 - 設定できないUC（ユーザーコード）を選択した場合は「ブツ」音が鳴り設定できません。
- ④ UC（ユーザーコード）を決定するには、**選択ボタン**を押します。
- ⑤ チャンネル表示に戻るには、**機能ボタン**を押します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

