

免許・資格不要

**STANDARD**  
Radio Communications

# ビジネス&レジャーの ベストパートナー




20ch対応 特定小電力トランシーバー

## PK310D

標準価格 20,790円(1台・税込) (本体価格 19,800円)  
20chタイプ・送信出力10mW・総務省技術基準適合品

- 電源を入れて相手とチャンネルを合わせるだけのシンプル操作で誰でも簡単に使えます。
- 交信可能圏内を知らせるアーツモード、緊急を知らせたい時に便利なエマージェンシー機能搭載。
- 通話範囲を広げるレピータに対応。

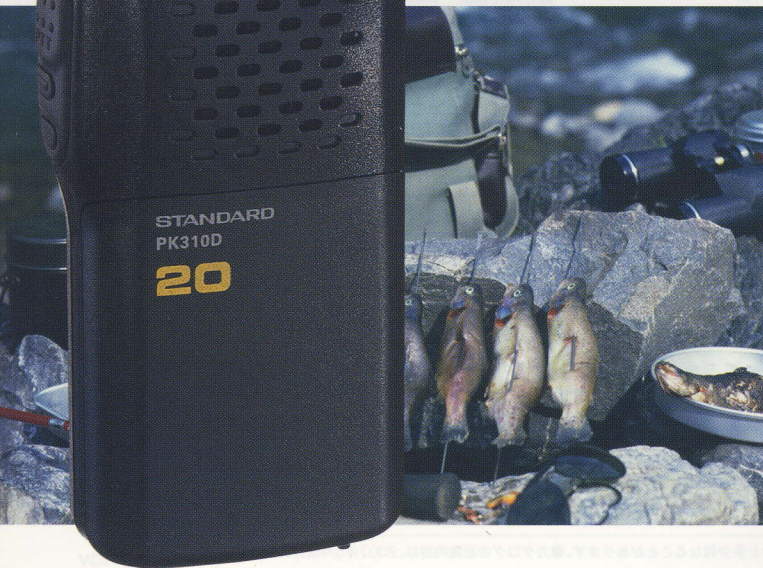

## ワイドに使える20chモード

特定小電力トランシーバーの交互通話用20チャンネルすべてに対応。従来区分の9チャンネル、11チャンネルモードの切替は、スライドスイッチでカンタンにおこなえます。

## サークルモードで快適通話

近くで同じ通話チャンネルを使用する別グループがあっても、サークルモードを設定すれば、他のグループの通話は聞こえなくなります。コードナンバーは最大27通りの設定が可能。またサークルモードを設定すれば、コールボタンのワンタッチで、相手を電子音で呼び出します。

## 40時間も使える省電カタイプ

単3アルカリ乾電池使用時で、約40時間の使用が可能です。電池交換も少なく経済的。さらにニッカド電池パックなら充電して繰り返し使用でき、おトクです。

電池の種類	連続使用時間*
マンガン乾電池	約20時間
アルカリ乾電池	約40時間
ニカド電池パック	約20時間

\*測定条件：送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒（周囲温度により使用時間が異なる場合があります。特に寒冷地では使用時間が短くなります）

## 交信範囲チェックするアーツモード

交信する相手が通話できる範囲内にいるか、または電源を切っていないか、常時チェックしながら通話ができます。

## 緊急を知らせるときは・・・

コールボタンを2秒以上押しと、エマージェンシー機能が動作します。スピーカーから最大音量の警告音を出し、周囲に緊急を報知します。サークルモードやアーツモードでの運用中なら、通信相手にも警告音を送信します。

## 通話範囲が広がる中継機能

PK310D同士では電波が届かない場合、間に中継器を置くことで通話エリアを拡大することができます。全27チャンネルの中継チャンネルから3つを選択して設定できます。

\*中継器を使用する場合は、PK310D同士でお使い下さい。他のトランシーバーでは、設定により通話しにくいことがあります。

## OPTION

**スピーカー/マイク ロボホン MH-34B4B**  
標準価格3,885円 (本体価格3,700円)

**VOXヘッドセット VC-25**  
標準価格7,350円 (本体価格7,000円)

**タイプイン型 イヤホンマイク MH-380A4B**  
価格：オープンブライズ 耐久性を高めたケーブルと耳にフィットするイヤホン

**タイプイン型 イヤホンマイク MH-37A4B**  
標準価格3,675円 (本体価格3,500円) 自立たすに使える小型マイクとイヤホン

**ソフトケース CSC-310**  
標準価格1,680円 (本体価格1,600円)

**ニカド電池パック (3.6V 700mAh) FNB-53**  
標準価格2,940円 (本体価格2,800円)

**充電器 CA-23**  
標準価格4,410円 (本体価格4,200円) 1セット2個入り

**急速充電器 NC-50**  
標準価格11,550円 (本体価格11,000円) CA-23と組み合わせて使用します。

**電池パックは本体に組み込んだ状態で充電します。**

**PTTケーブル CT-75** 標準価格3,990円 (本体価格3,800円)

**ACアダプター NC-66A** 標準価格1,575円 (本体価格1,500円)

**シガープラグ付き外部電源アダプター E-DC-15** 標準価格3,675円 (本体価格3,500円)

**インターコム型ヘッドセット YH-100** 標準価格5,534円 (本体価格5,270円)

**スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット YH-101A** 標準価格15,540円 (本体価格14,800円)


## デスクトップで簡易基地にもなる中継装置です。

●デスクトップに置きながら中継通信ができます。●スムーズな屋内利用のためにACアダプタを付属。●自在な設置を可能にする可倒式アンテナと薄型設計。●スタンドマイクをつなげば、一斉連絡ができます。●単2電池×8本で使える乾電池ケースを用意。

中継器

## RP88

オープンブライズ

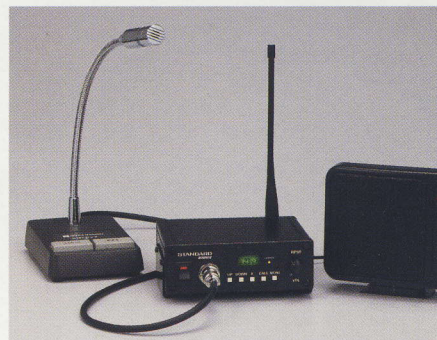

### ■主な定格


●送信周波数：421.5750～421.925MHz ●受信周波数：440.0250～440.3625MHz ●チャンネル数：18+9ch ●電波形式：F3E、F2D ●通信方式：複信方式 ●定格電圧：DC12.0V ●動作電圧範囲：DC10.8～13.2V ●消費電流：待ち受け時＝約180mA、受信時＝550mA、送信時＝230mA ●送信出力：1/10mW以下 ●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイナミック ●動作温度範囲：-10℃～+50℃（結露しないこと） ●外形寸法（突起物含まず）：132.6(W)×45.6(H)×106(D)mm ●本体質量：約500g

## 定 格

送受信周波数：1ch～9ch/422.2000～422.3000MHz  
01ch～11ch/422.0500～422.1750MHz  
中継装置使用時：  
10ch～18ch  
送信/440.2625～440.3625MHz  
受信/421.8125～421.9125MHz  
12ch～29ch

送信/440.0250～440.2375MHz  
受信/421.5750～421.7875MHz  
電波型式：F3E  
通信方式：単信および半複信方式  
送信出力：10mW以下（電波法施行規則第6条適合）  
受信感度：-7dBμ以下（12dB SINAD）  
受信方式：ダブルスーパーヘテロダイナミック方式

低周波出力：140mW以上（@4μ、THD10%、電源電圧4.5V時）  
動作温度範囲：-10℃～+50℃  
定格電圧：DC4.5V  
動作電圧範囲：DC3.2V～6.6V  
本体寸法：54W×106H×25Dmm  
（アンテナおよび突起物含まず）  
本体重量：約170g（単3アルカリ乾電池3本を含む）



安全に関する  
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。  
●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

**STANDARD**  
Radio Communications  
株式会社スタンダード 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8  
☎03-3719-2231

札幌営業所 ☎060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎011-231-5000  
仙台営業所 ☎982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎022-308-3466  
東京アマチュア営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171  
東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2171  
名古屋アマチュア営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521  
名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中区一社3-127 ☎052-702-8521  
大阪アマチュア営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501  
大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6501  
広島営業所 〒730-0042 広島市中区白鳥九軒町21-15 ☎082-222-5169  
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎092-441-9121  
開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎03-3719-2002  
開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎06-6337-6578

<http://www.standard-comm.co.jp>

●製品に関するお問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードの営業所まで、どうぞ。

## 三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217