

# IC-4400/IC-4400L

## ■主な定格

通信方式	交互通話 / 中継通話
チャンネル数	47ch(交互20ch+中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%~-50%)
スピーカー出力	80mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%運用時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用NI-MH電池)
消費電流	700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外形寸法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm(突起物を除く)
重量	IC-4400:約117g(BP-260装着時) IC-4400L:約122g(BP-260装着時)

## ■当社他製品との通話互換表

	交互通話		中継通話	
	1-11ch	12-20ch	1-18ch	19-27ch
IC-4077S	○	○	○	○
IC-4088	○	○	○	○
IC-4088D	○	○	○	○
IC-4100	○	○	×	×
IC-4100D	○	○	○	○
IC-4110	○	○	×	×
IC-4110D	○	○	○	○
IC-4188D	○	○	○	○
IC-4300/L	○	○	○	○
IC-4350/L	○	○	○	○
IC-4500	○	○	○	○
IC-4800	○	○	○	○
IC-4810	○	○	○	○

**スピーカーマイク**



**HM-183PI**  
防水形スピーカーマイク  
5,280円(税込)  
JANコード:4909723018322  
本体装着時IPX7の防水性能



**HM-186PI**  
小型スピーカーマイク  
4,180円(税込)  
JANコード:4909723018315

**2PINストレート変換ケーブル接続型オプション**



**OPC-2132**  
2PIN3.5φ/2.5φ  
変換ケーブル  
1,320円(税込)  
JANコード:4909723018308



**HM-186**  
小型スピーカーマイク  
4,180円(税込)  
JANコード:4909723009580

+



**HM-153**  
イヤホンマイク  
6,600円(税込)  
JANコード:4909723813064

**イヤホンマイク**



**HM-238PI**  
サブチャンネルPTT機能対応  
タイプイヤホンマイク  
<別途イヤホンが必要>  
10,780円(税込)  
JANコード:4909723148890



**HM-177PI**  
小型イヤホンマイク  
4,180円(税込)  
JANコード:4909723018346



**HM-179PI**  
イヤホンマイク  
7,480円(税込)  
JANコード:4909723018339

**1PINストレート変換ケーブル接続型オプション VOX機能専用**




**OPC-2133**  
1PIN3極2.5φ変換ケーブル  
1,320円(税込)  
JANコード:4909723018292




接続イメージ


**イヤホン**



**EH-15** イヤホン グレー  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723003768  
または  
**EH-15B** イヤホン 黒  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723004356  
(プラグ直径2.5φ)




**SP-16PIBW**  
耳掛け型イヤホン  
1,980円(税込)  
JANコード:4909723018353




**SP-32**  
チューブ式イヤホンアダプター  
2,200円(税込)  
JANコード:4909723013280

※EH-15/SP-16PIBWと接続して使用

**コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ**




**HS-99**  
耳掛け型イヤホンマイク  
4,400円(税込)  
JANコード:4909723009375  
※本体VOX機能をONにしてください。




**HS-94**  
イヤーフック型イヤホンマイク  
ヘッドセット  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723809920  
※本体VOX機能をONにしてください。

**帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ**



**HS-95**  
ネックアーム型ヘッドセット  
13,200円(税込) JANコード:4909723810032  
※本体VOX機能をONにしてください。



**HS-97**  
喉巻マイク  
2,530円(税込) JANコード:490972310926  
※本体VOX機能をONにしてください。

**喉の振動を声にする騒音環境に最適なタイプ**

**バッテリー関連**



**BP-260**  
充電式電池  
BP-260専用  
1.2V 1900mAh  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723010449



**BC-200**  
BP-260専用  
充電器  
1,980円(税込)  
JANコード:4909723019848  
(5台まで連結可能)



**BC-186**  
ACアダプター (BC-200用)  
1,650円(税込)  
JANコード:4909723009924

**その他**




**MB-127**  
ベルトクリップ(補修用)  
1,100円(税込)  
JANコード:4909723019831



**LC-177**  
キャリングケース  
1,980円(税込)  
JANコード:4909723019817

**中継装置**



**IC-RP4150W**  
中継装置  
54,780円(税込)  
JANコード:4909723150534

**SA-5** イーサネット電源供給ユニット  
13,200円(税込)  
JANコード:4909723137504

**BP-286** リチウムイオンバッテリーパック  
5,500円(税込)  
JANコード:4909723136644

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

### 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

### 三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格仕様外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。●WITHCALL mini+ ロゴはアイコム株式会社の商標です。



# IC-4400 IC-4400L

特定小電力トランシーバー

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

WITHCALL mini+

## 仕事ができる、 コンパクトな実力派。



免許/資格不要

最高水準の防水性能

通話録再機能

サブチャンネルPTT機能

お知らせボタン機能

免許・資格不要

47ch<単信 20ch / 中継 27ch>

RoHS指令対応

# 仕事ができる、コンパクトな実力派。


- レストラン/飲食店 ●ショッピングモール ●アパレル ●カーディーラー
- ホームセンター ●工事/建設現場 ●イベント運営管理 ●来場者/車の誘導...etc.



通話相手を瞬時に切り替え

## サブチャンネルPTT機能

サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。

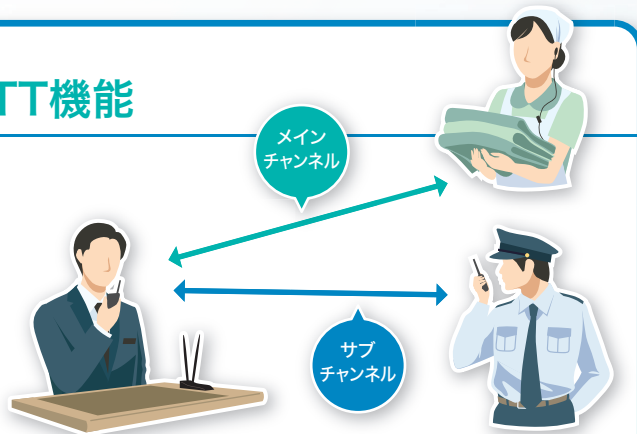

手が離せない時でも即応

## お知らせボタン機能

接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。

電話中で手が離せない



後で連絡いたします。

ワンタッチで録音しておいたメッセージを送信

## 重要な連絡や情報を再確認 録音再生機能

通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。

※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。

## ワンタッチで設定した音量に変更可能な 一時音量切り替え機能

周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。

特定小電力トランシーバー

# IC-4400

希望小売価格 **19,580円**(税抜 17,800円)

JANコード: 4909723150183 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

免許・資格不要

交互 **20ch** 中継 **27ch**

付属品 ●MB-127 ベルトクリップ  
(充電機・充電器は別売りです。)

## 通話距離を重視した ロングアンテナタイプ。

IC-4400のコンパクトさはそのままに、ロングアンテナを装備した通話距離重視タイプもラインナップしています。

## IC-4400L

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

希望小売価格

**19,580円**

(税抜 17,800円)

JANコード: 4909723150190



屋外、水回りでも使える

## IP67\*の防塵・防水性能

従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。

※試験用粉塵を1m<sup>3</sup>あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出し、無線機として機能すること。また、水深1mの常温の水道水に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出し、無線機として機能すること。



## よく使う機能を割り当てることができる サイドキー割り当て機能

サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能が、より使いやすくなります。

- サブチャンネルPTT機能
- 一時音量切り替え機能
- 録音再生機能
- お知らせボタン機能

## 送信を確認しながら通話できる 送信音モニター機能

手袋装着時など、PTTボタンを押しにくい状況下で、確実に送信できているか確認しながら通話することができる機能です。



ポケットにも収まる

## 超コンパクト&軽量ボディ

動きを妨げない、幅47mm、高さ81mm、奥行26.5mmのコンパクトボディ&軽量90g\*を実現しています。

※本体のみ(IC-4400)



電池1本で

## 約24時間\*の運用が可能

一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間\*、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間\*使用することができます。

※パワーセーブ機能設定時、送信1:受信1:待受8の使用状態にて

## その他の機能

- チャンネル非表示
- 断線検出機能
- マイク感度・スケルチ調整
- スキャン機能
- トーンバースト機能
- パワーセーブ機能
- 秘話機能
- 受信専用機能
- コンパクト機能
- グループ通話機能
- VOX機能 など

## より広範囲、多層階、全国での通話を実現する LAN/LTE接続対応の中継装置IC-RP4150Wに対応。

オプションの中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができます。さらに、LAN接続により、大型店舗や施設、多層階のビルでも安定した通話が可能になります。

また、IC-RP4150WはLTE接続(au/NTT)により日本全国\*をカバー。全国に展開するチェーン店や支店間など、遠距離通話にも対応可能です。

※弊社提供のSIMカードを選択することで、いずれかの回線が使用できます。

別売 LAN/LTE接続対応  
中継装置

## IC-RP4150W 中継 27ch

希望小売価格 **54,780円**(税抜 49,800円)


技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

JANコード: 4909723150534

●通話距離を約2倍に拡張



●LAN接続により、さらに広域、多層階にも対応



●LTE接続により日本全国が通話圏

