

■ 主なオプション

■ タイピンマイク

セカンドPTTスイッチ
メインPTTスイッチ

HM-238LS
サブチャンネルPTT機能対応
タイピン型マイクロホン
10,780円(税込) 防水
JANコード:4909723146906

プログラマブルボタン

EH-15B
イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:4909723004356

SP-26
チューブ式
イヤホン
2,750円(税込)
JANコード:4909723144113

SP-28
耳掛け型
イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:4909723009979

EH-15B、SP-26、SP-28いずれかと接続して使用可能

■ スピーカーマイク

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
4,180円(税込)
JANコード:4909723019107

HM-183LS
防水形スピーカーマイクロホン
5,280円(税込) 防水
JANコード:
4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-186Lも使用可能

■ イヤホンマイク

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
7,150円(税込)
(EH-15B付属)
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
3,300円(税込)
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-153L、HM-166も使用可能

■ イヤホン

SP-16B
耳掛け型イヤホン
1,650円(税込)
JANコード:
4909723003342

SP-29
耳掛け型イヤホン
2,200円(税込)
JANコード:
4909723009962

OPC-2375LSと組み合わせて使用

■ ヘッドセット

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,650円(税込)
JANコード:
4909723809920

HS-88A
ヘッドセット
8,800円(税込)
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
13,200円(税込)
JANコード:
4909723810032

HS-97
咽喉
マイクロホン
2,530円(税込)
JANコード:
4909723810926

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

HS-99
耳掛け式
イヤホンマイク
4,400円(税込)
JANコード:
4909723009375

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット
IC-DPR4 PLUS
IC-DPR4C PLUS用
10,780円(税込)
JANコード:
4909723127345

■ バッテリー関連

BP-304
リチウムイオン
バッテリーパック
3.7V 1881mAh min.
(1900mAh)
付属品と同一
5,500円(税)

BC-248
ACアダプター
(Micro-B USB)
付属品と同一
1,650円(税込)

BC-249
連結10タイプ充電台
最大6台まで連結可能
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属
充電台と同一。(ACアダプター別売*)
4,400円(税込)

6台連結イメージ(ACアダプター別売*)

BC-228
ACアダプター
BC-249複数台連結時に必要。
5,500円(税込)
JANコード:4909723139133

※1台で使用する場合はIC-DPR4 PLUS/C PLUSに
付属のACアダプター(BC-248)で充電可能。複数台
連結して使用する場合は別売のBC-228が必要。

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,750円(税込)
JANコード:4909723144656

BC-248
ACアダプター
(Micro-B USB)
付属品と同一
1,650円(税込)

BC-249
連結10タイプ充電台
最大6台まで連結可能
IC-DPR4C/IC-DPR4C LITEの付属
充電台と同一。(ACアダプター別売*)
4,400円(税込)

6台連結イメージ(ACアダプター別売*)

BC-228
ACアダプター
BC-249複数台連結時に必要。
5,500円(税込)
JANコード:4909723139133

※1台で使用する場合はIC-DPR4 PLUS/C PLUSに
付属のACアダプター(BC-248)で充電可能。複数台
連結して使用する場合は別売のBC-228が必要。

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,750円(税込)
JANコード:4909723144656

防水は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

▶ 対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

■ 主な定格

寸法	幅50mm×高さ93mm×奥行27mm(突起物は含まず)
重量	約148g (付属バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約12時間(パワーセーブ機能ON) 約9時間(パワーセーブ機能OFF時) ※Bluetooth® OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態で(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。
●電波の型式	F1E/F1D/F1F/F1C
●変調方式	4種FSK
●送信周波数範囲	351.16875~351.19375MHz 351.20000~351.38125MHz 351.03125~351.10000MHz 351.37850~351.63125MHz 351.10625~351.16250MHz
●チャンネル数	82ch+15ch*
●送信出力	※上空用チャンネル(S1~S15) 2W*/1W/0.5W+20% -50% ※上空用チャンネルでは使用できません
●受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
●受信感度	5dBμV emf以下 (BER=1x10 ⁻² スタティック時) 0dBμV emf以下 (BER=3x10 ⁻² フェージング時)
●スピーカー出力	【内部SP】1000mW以上(10%定時) 【外部SP】100mW以上(10%定時)
●副次的に発生する電波等の限度	4mW以下 (擬似空中線への入力)
●電源電圧	3.7V±10%
●消費電流	<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W) <受信時>1380mA以下、【外部SP】480mA以下 <待受時>180mA以下 (すべてBluetooth®機能OFF時)
●使用温度範囲	-20℃~+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

*5年ごとに再登録手続きが必要です。2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ(www.icom.co.jp)を参照ください。包括登録の場合は開設届が必要です。無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。(2020年5月1日現在)

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

三和システムサービス株式会社
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

製品および価格等の最新情報については
アイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp

注意 正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●記載の内容は、カタログ制作時のものです。定格仕様外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム、ICOM、ICOMCO、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

2023年9月作成 23LZZ012A

ICOM

IC-DPR4 PLUS シリーズ

デジタルトランシーバー

名刺サイズでパワーは2W、
大きさと飛びのベストバランス

最大出力2W
97ch



◀ IC-DPR4 PLUS

上空で使える15chを実装

最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

最高水準の防塵・防水仕様

Bluetooth®搭載。(IC-DPR4 PLUS/ IC-DPR4C PLUS)

1000mWの大音量を実現



Bluetooth DIGITAL

増波対応 97ch

登録局
3R/3S/3T/3U

2W出力
タイプ

本体3年保証
RoHS指令対応

電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出カトランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
必要な申請書類や周辺機器をセットしているの、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。



重量
約148g*


原寸大 *付属バッテリーパック装着時。

2w 余裕の2W出力

特定小電力無線機と比べ、電波の飛びが良く、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

特定小電力無線機とIC-DPR4シリーズの通話距離の比較

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。

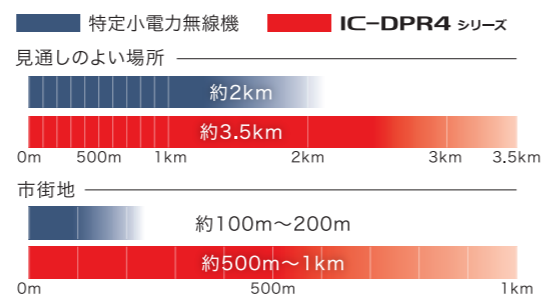

15ch 上空で使える15ch実装



地上利用向けの82chに加え、上空で利用できる15chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

その他の特長

- 余裕の12時間運用※2
- 録音再生機能
- 接客モード (一時音量低下)
- 騒音時の自動音量UP機能
- ワンタッチアンサー機能
- 1000mWの大音量
- 緊急呼び出し機能
- Bluetooth®搭載 (IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C PLUS)

Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT (送信) スイッチに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分ければ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3つ目の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



※3つ目の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

抗菌・抗ウイルス加工

製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール®」を噴霧しています。「セルフィール®」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。

IP67 防塵・防水仕様

雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせず使える高度な防塵・防水性能 (IP67/55/54*) を備えています。

デジタルトランシーバー 本体3年保証

IC-DPR4 PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 41,580円 (税抜 37,800円)
JANコード:4909723164609 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C PLUS Bluetooth®搭載

希望小売価格 43,780円 (税抜 39,800円)
JANコード:4909723164616 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4 LITE PLUS

希望小売価格 40,480円 (税抜 36,800円)
JANコード:4909723164623 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-DPR4C LITE PLUS

希望小売価格 42,680円 (税抜 38,800円)
JANコード:4909723164630 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

- 付属品
- リチウムイオンバッテリーパック (3.7V 1881mAh min. <1900mAh typ.>)
 - USB充電ケーブル (micro-B USB)
 - ベルトクリップ
 - 卓上充電台 (IC-DPR4C PLUS / IC-DPR4C LITEにPLUS付属)
 - 申請書類一式
 - 取扱説明書 など

●種別コード「3R」「3T」「3S」「3U」の表記がある無線機と通話互換性があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限りです)



※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水水道)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として動作すること。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として動作することを表します。
※2.パワーセーブ機能ON、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W時)