

# IP電話や無線LANトランシーバーを収容する 中規模IP電話システムを構築。

### 主な特長

#### ■ 各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築

ひかり電話(NTT)\*1、光ダイレクト®(KDDI)\*2を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。 ※1 SR-8000Vのみ対応 ※2 SR-8000VKのみ対応

#### ■ 各種IP端末を最大300台まで収容可能

IP内線端末\*(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。

\*対応端末:IP200H、IP210H、VP-2100(近日発売)、IP200PG(アイコム株式会社製) / KX-HDV130N、KX-HDV230N(パナソニック コネクト株式会社製/生産終了品)(2023年9月現在)

#### ■ 留守番電話機能を搭載

営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで対応し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。

#### ■ DID機能

外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。

#### ■ 無線LANトランシーバーを収容可能

無線LANアクセスポイントを中継器として通話することができる無線LANトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。

\*対応端末:IP100H、IP110H、IP100FS、IP200H、IP210H、VP-2100(近日発売)、IP200PG(アイコム株式会社製)(2023年9月現在)

#### ■ VPN機能

インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。

\*本製品のVPN機能は、AP-9500、AP-9600、SR-7100VN、VE-PG4(アイコム株式会社製)と互換性があります。(2023年9月現在)

#### ■ かんたんな設定/メンテナンス

WEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。

#### ■ 電話機能

##### 【電話機能】

- 内線登録(SIP+TEL:4)
- 上位SIPサーバー接続(300件)
- IP電話事業者対応
- 内線代表着信
- 外線保留/外線応答
- マルチラインキー
- パーク保留/パーク応答
- 不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送
- 保留転送
- 多機能電話機設定対応
- 電話帳設定(共通900件/各グループ100件)
- エコーキャンセラー
- ナンバーディスプレイ®
- 指定ピックアップ
- コールピックアップ(代理応答)
- グループピックアップ
- 音声ガイダンス設定
- Peer to Peer(電話帳3000件)
- 留守番電話
- 非通知着信拒否機能
- 迷惑電話お断り機能(指定着信機能)
- ユーザーポータル
- 営業時間外設定機能
- 昼夜切替設定機能
- DTMFダイヤルイン(DID機能)
- 電話番号ルーティング機能
- 着信おまたせ機能

##### 【ルーター機能】

- PPPoE接続
- DMZ
- DNS代理応答
- 固定IP接続
- 静的マスカレード
- VPN
- DHCPクライアント接続
- IPフィルター

##### 【システム関連機能】

- 無線LANトランシーバーコントローラー機能  
(IP電話/無線LANトランシーバー合計300台まで収容可能)
  - ・他拠点接続機能
  - ・プレゼンス情報表示
  - ・位置情報表示
  - ・オーダークールシステム対応 など
- プライベート有線接続

##### 【そのほかの機能】

- 管理者パスワード
- SNMP
- オンラインファームアップ(自動/手動)
- SYSLOG
- WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)
- TELNETメンテナンス(TELNET/SSH) など

##### 【付属品】

- ACアダプター
- ナイロンクランプ
- マグネット など



SR-8000V

## SR-8000V/SR-8000VKのおもな仕様

## 【一般仕様】

	SR-8000V	SR-8000VK
電源	ACアダプター (AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)	
動作環境	0℃～+40℃ 5～95% RH (ただし、結露なきこと)	
外形寸法	約213(W)×242(D)×36.8(H)mm (突起物を除く)	
重量	約1.5kg (本体のみ)	

## 【インターフェース】

	SR-8000V	SR-8000VK
WANインターフェース	RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]	
LANインターフェース	RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]	RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps] RJ-45型×1 [100/1000Mbps]
ユーザーインターフェース	押しボタン×3 (USBEJECT/INIT/ UPDATE) 2色LED×8 (POWER/MSG/ ADVANCE/USB/VPN/ VoIP/WAN/LAN)	押しボタン×3 (USBEJECT/INIT/ UPDATE) 2色LED×9 (POWER/MSG/ ADVANCE/USB/VPN/ VoIP/WAN/LAN1/LAN2)
USBホストインターフェース	USB3.0 Type-A×1	
USBコンソールインターフェース	USB2.0 Type-C™×1	
TELインターフェース	RJ-11型×4	

## 【対応事業者IP電話】

SR-8000V	SR-8000VK
東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社 「フレッツ 光ネクスト®」「フレッツ 光ライト®」で提供 するひかり電話、ひかり電話A (エース)、ひかり電話 オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA (エース)	KDDI株式会社 「光ダイレクト®」


## 【対応オプションサービス】

SR-8000V	SR-8000VK
(「ひかり電話」付加サービス) ・ナンバー・ディスプレイ® ・ナンバー・リクエスト ・迷惑電話おことわりサービス ・ボイスワープ® ・複数チャネル (最大150ch) ・追加番号 (契約番号と合わせて最大300番号)	※詳細は、弊社営業担当に お問い合わせください。

## 【その他】

	SR-8000V	SR-8000VK
電話帳登録件数	電話帳設定 (共通900件/各グループ100件)	
端末収容台数	最大300台	
電話番号数	300番号	

## 外観図

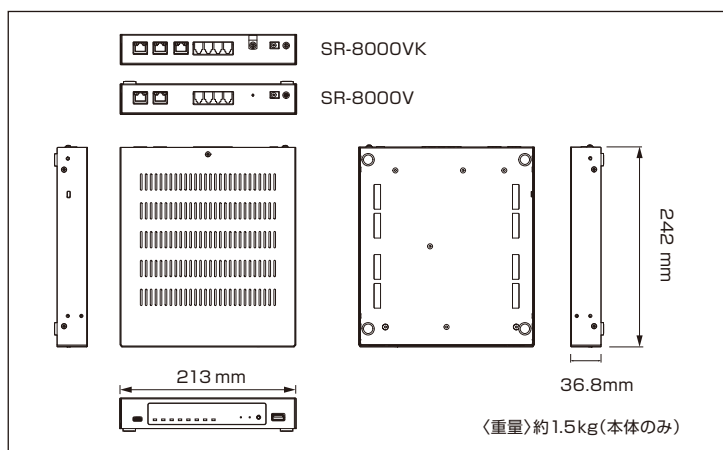

## オプション

- MBF-6  
コントローラーマウントベース  
・19インチラックに製品をスマートにフィットさせるブラケット



## 対応機器

- IP200H  
無線モバイルIPフォン



- IP210H  
無線モバイルIPフォン



- IP200PG  
無線IPインターコム



モバイルIPフォンと連携できる  
インターフォン

- VP-2100 (近日発売)  
卓上型IPフォン



- IP110H  
無線LANトランシーバー



- IP100FS  
無線LANトランシーバー  
アプリケーション



アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

## 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

## 三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

製品および価格等の最新情報については  
アイコムホームページでご確認ください。

[www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)



**注意**  
正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」を  
よくお読みください。

● 定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少異なることがあります。● アイコム、ICOM、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。● フレッツ光ネクスト、フレッツ光ライト、ナンバー・ディスプレイは東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の登録商標です。● USB 2.0 TYPE-CはUSB Implementers Forum, Inc.の商標です。● ボイスワープは、日本電信電話株式会社の登録商標です。● 光ダイレクトはKDDI株式会社の登録商標です。● その他、製品の名称、サービス名称、会社名等は、アイコム株式会社又は各社に帰属します。