

# IC-RP4150W

交互 20ch



中継 27ch

広範囲、多層階、  
全国での通話を実現する  
LAN/LTE接続対応の  
中継装置。



希望小売価格: **54,780円** (税抜49,800円)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
JANコード:4909723150534

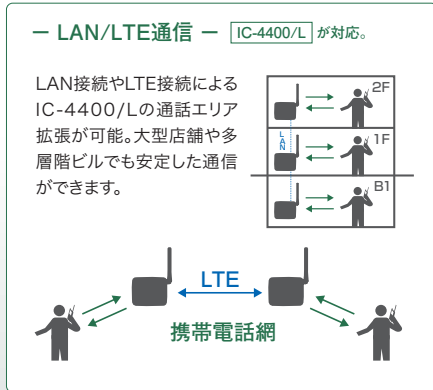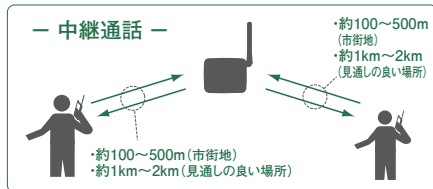

平面設置も  
可能



## 主な特長

**LTE/LAN** LTE/LAN回線対応  
LTEなら日本全国が通話エリア。\*1

**グループ中継モード**  
通話を中継するグループを限定し、混信を回避。

**送信出力設定機能**\*2  
連続通話が可能  
1mWに出力変更が可能。

**多彩な通信制御機能**  
アッテネーター強度(4段階)  
スケルチ強度(4段階)  
ハングアップタイム(4段階)

**IPX4防水**\*3  
水滴がかかる程度の環境でも使用可能。

**多彩な給電方式**  
PoE、AC、リチウムイオン  
バッテリーパック\*4に対応。

## グレードアップオプション

**BP-286** リチウムイオンバッテリーパック  
**5,500円** (税抜 5,000円)  
JANコード:4909723136644  
非常時用などのバックアップ電源。

**SA-5** イーサネット電源供給ユニット  
**13,200円** (税抜 12,000円)  
JANコード:4909723137504  
IEEE802.3at準拠。

\*1 IC-4400/IC-4400Lが対応。別途回線契約要。\*2 中継1ch~中継18chのみ設定可能。特定小電力トランシーバーの出力も1mWに変更する必要があります。  
\*3 背面のコネクタ部を除く。\*4 別売オプション BP-286

## 主な定格

チャンネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)	使用温度範囲	-20℃~+50℃
電源電圧	ACアダプター:DC12V / PoE:DC42.5~57.0V / バッテリー:DC3.8V	外形寸法	156(W)×37.6(H)×126(D)mm(突起物を除く)
		重量	約320g(付属品を除く)

## 付属品

壁面取付プレート  
ACアダプター 他

## 対応機種

### IC-4400/L

詳細は▶P5へ

- 47ch 秘話
- 小型 堅牢
- 受信専用 サブPTT
- IP67



### IC-4350/L

詳細は▶P6へ

- 47ch 秘話
- 小型 堅牢
- 受信専用 緊急呼出
- IP67



### IC-4310/L

詳細は▶P7へ

- 47ch 秘話
- 小型 堅牢
- 受信専用
- IP67



### IC-4110D

詳細は▶P8へ

- 47ch
- 受信専用
- IP54



### IC-4188D

詳細は▶P10へ

- 47ch
- IP54
- 秘話



LTE/LAN接続・中継通話

中継通話