

インカムで業務がよりスムーズに スマートに

STRのオンデマンドインカム



SRFD 10



実物大

STR 業務用通信機

プロの現場で信頼される通信機

STR オンデマンド

オンデマンドマイクロ インカム 免許・資格不要

SRFD 10

STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー
オープン価格

技術基準適合証明取得機種



付属品：回転式クリップ
※ 別売のイヤピースまたは
タイピンマイクと充電器が必要です。

ブラック

ホワイト

イエロー

レッド

オンデマンドインカムの特徴

特許出願中

2-in-1 コミュニケーション

デュアルチャンネル受信で2つのオペレーションを同時にモニター

ワンクリック ハンズフリー

アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信

CUE (キュー) 機能

接客中でもワンタッチでグループにアラームで合図を送信

PCA: 希望受信音 強調機能 (Preferred Channel Audio Accentuation)

2チャンネル同時受信時に片チャンネルの音量をワンタッチで減衰

かんたん操作 / 大型アクセスキー

胸元に装着しても簡単に送話ができる大型アクセスキーを採用

オートTXモード

1つのチャンネルが通話中でも、空いているもう1つのチャンネルで送信

ホットライン機能^{*1}

グループ内の特定のメンバーだけで通話できるホットライン

スマートクローン

混信発生時など全ての子機と中継器のチャンネルを一斉に更新

50g 超小型・軽量 50g

どこにでも自由に装着、胸ポケットに入れても気にならない

12

運用チャンネル表示

チャンネルを変えても簡単確認

バッテリー

13h

長時間運用

1回の充電で約13時間^{*2}の運用が可能

IP68

最高クラスの防塵・防水性^{*3}

水を扱う作業でも安心 (IP68の防塵・防水性)

20Ch

27Ch

交互通話 / 中継通話方式に対応

中継器を使用して通話エリアを拡大


ガイドシステム

ガイドシステム / 受信専用モード

ガイドシステム用に便利な連続送信 / 受信専用設定に対応

すっきり装着

- マイク内蔵でイヤピースのみで運用が可能。余分なコードが無く業務の邪魔になりません。
- 回転式クリップで胸元や襟元に自在に装着できます。



業務に合わせて最適なイヤホンタイプをお選びいただけます

オープンエア型 (S)	オープンエア型 (L)	インイヤーオープン型	インイヤーフィット型




業務のスタイルに合わせて オペレーションを柔軟にサポート 選ぶなら オンデマンドインカムです

オンデマンドインカムならではの簡単で便利な機能

ワンクリックで かんたんに送話

話をする前にアクセスキーを一度押すだけで話をしながらハンズフリー業務ができます。話が終われば自動で受信状態に戻ります。(送話中にキーを押し続ける必要はありません)

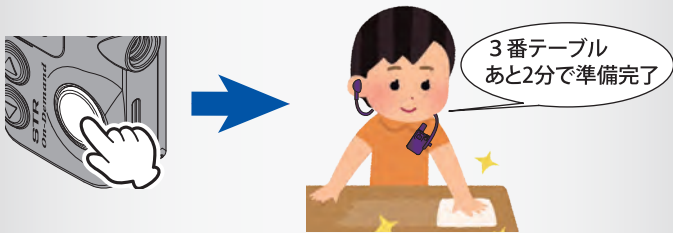

スタッフ全員に合図を送る

接客中でもキュー (CUE) キーを押してスタッフ全員に合図 (アラーム) を送ることができます。




室内アナウンスを行なう

キュー (CUE) キーを押しながら話せば待合室などへの室内アナウンスができます。アナウンス用拡声器EXR100A (別売) を使用。(配線や電気工事の必要はありません)



特定のメンバー間で通話する

キュー (CUE) キーとアクセスキーを押して管理者間などグループ内の特定のメンバーだけで通話を行なうことができます。

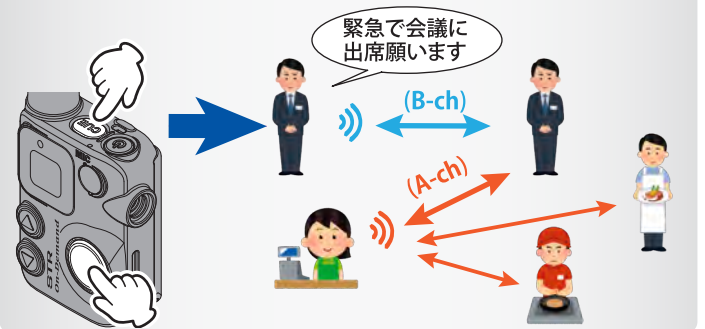


デュアルチャンネル同時受信


《利用例》

- ・ スタッフの多いレストラン、フードコート、倉庫、小売
- ・ ホームセンター、スポーツクラブ、アミューズメント

● スタッフ間の連絡を聞きながら、マネージャー同士で連絡ができます。

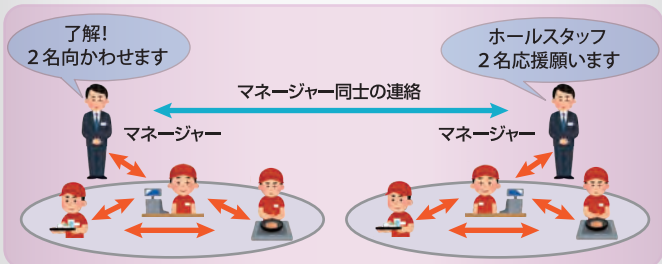

● 誰かが送話中であっても、別の送話をすることができます。

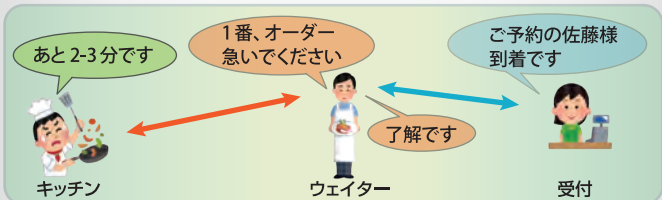

● 1つのチャンネルが混信を受けても、チャンネルを切り替えることなくそのまま通話をすることができます。PCA機能で混信側の音量をワンタッチで下げることができます。


2グループ オペレーション

《利用例》

- ・ ホテルのフロントとレストラン業務
- ・ 自動車ディーラーのショールームとサービス部門間の連絡

● グループ A とグループ B は、それぞれ別の業務で連絡をとっています。

● マネージャーは、両方のグループをモニターして各グループと通話することができます。

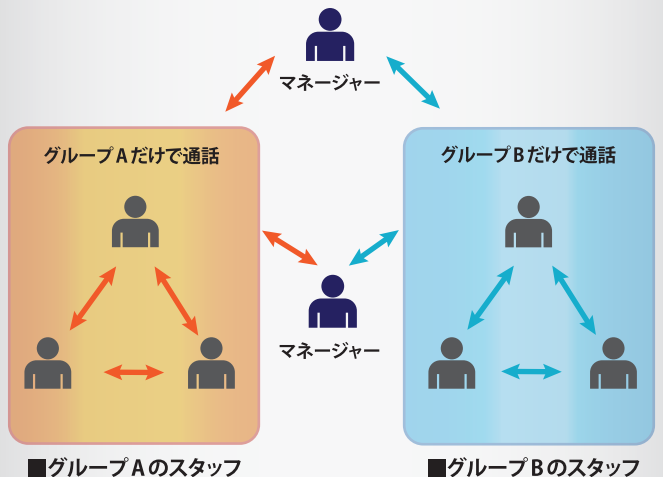

※1 あらかじめホットライン通話宛先を設定します
※2 使用時間は、単信方式 (交互通話) 送信6秒: 受信6秒: 待ち受け48秒の繰り返しによる運用を想定

※3 IEC (国際電気標準会議) に基づく粉塵や浸水に関する保護等級
防塵性: IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている事
防水性: IPX8 (水中形) 真水/静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事



室内アナウンス / 通話エリアを約2倍に拡張できる中継器

- 待合室やインカムを持っていない人へのアナウンス用として使用することができます。
- 壁に穴をあけたり電気工場の必要がなく簡単に設置ができます。

構内アナウンス用拡声器付
特定小電力トランシーバー用中継器
EXR100A
オープンプライス



- 通話エリアを拡張することができます。
- 1人が送話中であっても、別の送話をすることができます。

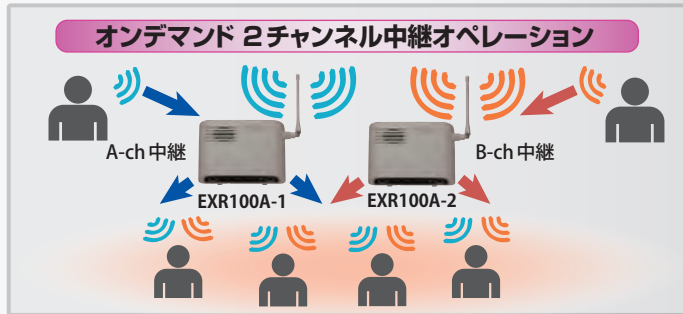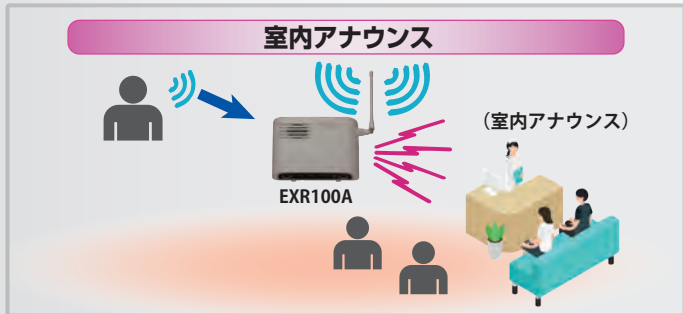

● オンデマンドの中継通話を行なう場合には、A-chとB-chの間隔は5チャンネル以上離してください

業務に合った最適なオプションでスムーズなコミュニケーションを実現

イヤピース

イヤピース使用時は、SRFD10を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで送話を行ないます

L型 φ3.5mmプラグ、ケーブル長:約65cm、カールコード:約50cm(伸長時約80cm)

イヤホン形状	品名	コード	ケーブル色	品番	希望小売価格	イヤホン形状	品名	コード	ケーブル色	品番	希望小売価格
耳かけ付き オープンエア型 (S)	より対線	ストレート	黒	EP301 OAHS-L3.5 (S65B)	1,870円 (税抜 1,700円)	インイヤ オープン型	より対線	ストレート	黒	EP401 IEO-L3.5 (S65B)	1,870円 (税抜 1,700円)
		黒	EP301 OAHS-L3.5 (T65B)	2,310円 (税抜 2,100円)	黒			EP401 IEO-L3.5 (T65B)	2,310円 (税抜 2,100円)		
		グレー	EP301 OAHS-L3.5 (T65G)		グレー			EP401 IEO-L3.5 (T65G)			
		カール コード	黒	EP301 OAHS-L3.5 (C50B)	2,310円 (税抜 2,100円)			黒	EP401 IEO-L3.5 (C50B)	2,310円 (税抜 2,100円)	
グレー	EP301 OAHS-L3.5 (C50G)	グレー	EP401 IEO-L3.5 (C50G)								
耳かけ付き オープンエア型 (L)	より対線	ストレート	黒	EP302 OAHL-L3.5 (S65B)	1,870円 (税抜 1,700円)	インイヤ フィット型	より対線	ストレート	黒	EP501 IEF-L3.5 (S65B)	1,870円 (税抜 1,700円)
		黒	EP302 OAHL-L3.5 (T65B)	2,310円 (税抜 2,100円)	黒			EP501 IEF-L3.5 (T65B)	2,310円 (税抜 2,100円)		
		グレー	EP302 OAHL-L3.5 (T65G)		グレー			EP501 IEF-L3.5 (T65G)			
		カール コード	黒	EP302 OAHL-L3.5 (C50B)	2,310円 (税抜 2,100円)			黒	EP501 IEF-L3.5 (C50B)	2,310円 (税抜 2,100円)	
グレー	EP302 OAHL-L3.5 (C50G)	グレー	EP501 IEF-L3.5 (C50G)								

タイピンマイク

タイピンマイク
L型 φ3.5mmプラグ
SMJ5001-L3.5



タイピンマイク (SMJ5001-L3.5) 用 イヤピース ストレート型φ2.5mmプラグ / より対線:約50cm

イヤホン形状	品名	ケーブル色	品番	希望小売価格
耳かけ付き オープンエア型 (S)	より対線 タイプ	黒	EP301 OAHS-S2.5 (T50B)	1,870円 (税抜 1,700円)
		グレー	EP301 OAHS-S2.5 (T50G)	1,870円 (税抜 1,700円)
耳かけ付き オープンエア型 (L)	より対線 タイプ	黒	EP302 OAHL-S2.5 (T50B)	
		グレー	EP302 OAHL-S2.5 (T50G)	1,870円 (税抜 1,700円)
インイヤ オープン型	より対線 タイプ	黒	EP401 IEO-S2.5 (T50B)	
		グレー	EP401 IEO-S2.5 (T50G)	1,870円 (税抜 1,700円)
インイヤ フィット型	より対線 タイプ	黒	EP501 IEF-S2.5 (T50B)	
		グレー	EP501 IEF-S2.5 (T50G)	1,870円 (税抜 1,700円)

タイピンマイク (イヤピース一体型)
L型 φ3.5mmプラグ

- ・マイクケーブル長:約75cm
- ・イヤピースケーブル長:約50cm



耳かけ付き
オープンエア型 (S) 3,520円 (税抜 3,200円) 耳かけ付き
オープンエア型 (L) 3,520円 (税抜 3,200円)

充電器 / ACアダプタ / クリップ



SBH-47
連結型充電器
4,950円 (税抜 4,500円)

- ・ACアダプタSAD-52Aが必要です
- ・2ポケット (2台同時充電に対応)
- ・最大6連結 (同時に12台のSRFD10の充電が可能)
- ・充電時間:約3時間



SAD-52A
ACアダプタ
6,380円 (税抜 5,800円)

- ・連結型充電器に接続します
- ・最大6個の充電器の連結に対応 (12台のSRFD10の充電が可能)



SHB-30
回転式クリップ (付属品と同等)
770円 (税抜 700円)

- ・クリップの長さ:約40mm

主な仕様

送受信周波数	交互通話 : 422MHz帯 (20ch) 中継通話 : 421MHz帯 / 440MHz帯 (27ch)
電波方式	F3E/F2D
通信方式	単信方式 / 半複信方式
送信出力	10mW以下 / 1mW以下

低周波出力	15 mW以上 (@32Ω、ボリウム最大時)
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
定格電圧	DC 3.6V (内蔵リチウムイオンバッテリー)
本体寸法	約40×55×20 mm (幅×高さ×奥行:アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	約50g

STR 業務用通信機

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポート D 館
TEL : 03-6404-6525
営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
<http://www.yaesu.com/jp/>

- STR、STR 業務用通信機および STR ロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です
- STR On-Demand、STR On-Demand ロゴ、STR オンデマンドおよび STR オンデマンドロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です

安全に関するご注意
● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

- 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。● このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。
- カタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。

● 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

