



製品ページ
DK-PN01



製品ページ
DK-PN02

免許・資格
不要



技術基準適合証明取得機種

インカムと呼び出しボタンが連動!

ワイヤレスコールのボタンを押せば音声メッセージをインカムに送信。
話し中でも通話が終われば自動的に再送信するので聞き洩らし無し!



ブラケット →

特定小電力ワイヤレスコール
DK-PN01

オープン価格

JANコード: 4969182361315

※防水ではありません。

付属品: 壁取り付け用ブラケット・
ねじセット(電池は別売です。)



試着室1番、呼び出し中です。



2番レジ、呼び出し中です。




新書コーナー、呼び出し中です。

ご利用の方は
こちらを
押して
ください



1番、ライン、異常です。

3番テーブル呼出中です

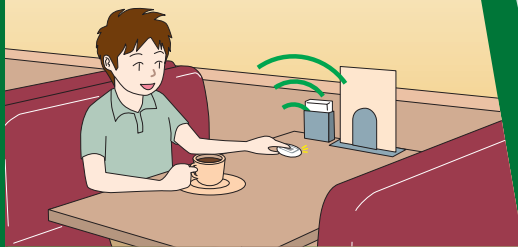

B: ブラック

W: ホワイト (電池は別売です。)

特定小電力ワイヤレスコール・ミニ

DK-PN02 (B/W)

オープン価格

JANコード:

B: 4969182361513

W: 4969182361520

※防水ではありません。



呼び出しボタンを押せばガイダンス音声
使用中のランシーバーに着信!

あらかじめ設定したガイダンス音声をスタッフの特定小電力ランシーバーに送信します。
音声なので作業中でもスタッフ全員に伝わります。



3番テーブル...

ガイダンス音声はパソコンで編集可能!

音声は650種類以上あるテンプレート音声データを組み合わせて作成できます。
アルインコで設定して納品もできますので、販売店にご相談ください。(別途有償)

録音した音声も送信OK!

テンプレートに無い内容は、声を録音して作れます。

こんな使い方もできます…

1



中継器を併用すれば通信エリアが広がります。

書店、ゲームセンター、ホームセンターなど大型店舗にお勧めです。

DJ-P240とDJ-PX11は通話とガイダンスを別々のチャンネルに設定、通話中でもガイダンスが聞こえる2波同時受信機能を採用しています。

2



トランシーバーとしても使えます。(DK-PN01のみ)

電池の代わりに別売のACアダプターもお使いになれます。

3





温度、振動、浸水センサーにも!
(DK-PN02のみ)

PCソフトを使って温度、振動のしきい値を設定すれば「周囲温度が高くなりました。」「振動を検知しました。」「浸水を検知しました。」のようにお知らせします。


(別売のPC接続ケーブルや浸水検知用の接点ケーブルが必要です)

各部の名称

DK-PN01

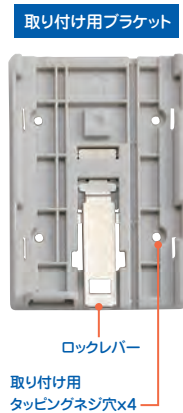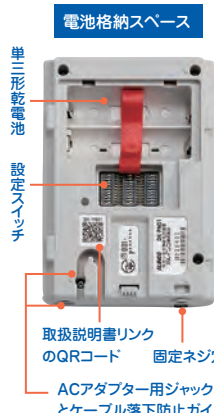

DK-PN02



PCと無料ソフトで編集できるメッセージデータは全部で650種類以上!(女性の合成音声)

音声編集用無料ソフトダウンロード

- [基本] ・1番～99番の番号 ・呼び出し中です。
- [警告] ・電池を交換してください。(減電時、自動的に送信) ・キッチン、水漏れを検知しました…
- [場所] ・試着室 / 更衣室 / 売り場 / コーナー / インフォメーション / 事務所 / テーブル / 座席 / 座敷 / レジ / レーン / バックヤード / 倉庫 …
- [品名、カテゴリー] ・スーツ / メンズ / レディース / 雑貨 / 園芸 / 木材 / 電気資材 / 農業資材 / 家電 / 照明 / 収納 / 寝具 / ベッド / ペット / 家庭用品 / 介護用品 / 食品 / 医薬品 / アウトドア / ゴルフ / サッカー / 野球 / テニス…
- ・作業が完了しました。 / 応援願います。 / こちらまで来てください。 / 急いでください。…

編集用ソフトとメッセージデータはこちらからダウンロードできます。ERW-7が別途必要です。



DK-PN01



DK-PN02

Option

共通 ERW-7 PC接続ケーブル ¥6,380(¥5,800) 音声編集などでPCに接続するときが必要です。

DK-PN01 電源用ACアダプター EDC-122 ¥3,850(¥3,500)

DK-PN02 ストレートコードイヤホン(耳かけ型) EME-58 ¥2,750(¥2,500) / 接点ケーブル: EDS-33 ¥3,080(¥2,800) ()内に表示する本体価格は税別です。

共通の仕様 屋内設置専用・防水ではありません。

- 周波数範囲: 421/422/440MHz帯 特定小電力無線 ●通信方式: 単信、半複信 ●チャンネル数: 47ch(単信20ch/半複信27ch)
- 電波型式: 送信出力: F3E(FM) 10mW ●動作温度範囲: 約-10℃ ~ +50℃ ●定格電圧: DC3.0V(アルカリ乾電池2本)
- DK-PN01 ●低周波出力: 50mW以下 (DC3.0V, 8Ω) ●定格電圧: DC6.0V(外部電源) ●外形寸法: (突起物/ブラケット除く) 約73(幅)×103(高)×29.6(奥行)mm
- 質量(本体のみ 約): 92g、(ブラケット込み、電池除く 約) 128g
- DK-PN02 ●低周波出力: 70mW以上(同上) ●外形寸法(突起物除く): 約50(幅)×77(奥行)×23.8(最厚部)mm ●質量(電池除く/約): 48g

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

*定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

●取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217