

仕様

無線モバイルIPフォン IP200H		無線IPインターコム IP200PG	
寸法	54.3(W)×139(H)×20(D)mm (突起物含まず)	寸法	150(W)×120(H)×28.8(D) mm (突起物含まず)
重量	約155g (付属バッテリーパックBP-301を含む)	重量	約300g
防塵・防水仕様	IP57	防塵・防水仕様	IPX4
電源	リチウムイオンバッテリーパック	電源	ACアダプター(100V)またはPoE(IEEE802.3af準拠)
連続利用時間の目安	BP-301使用時=待受:約12時間、通話:約4時間 ※LTEモード、IP電話機動作時	使用温度範囲	温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下(ただし、結露なきこと)
充電時間の目安	約3.5時間 (付属バッテリーパックBP-301装着時)	低周波出力	内部SP=1500mW(4Ω 3%歪率以下)
使用温度範囲	温度:-10℃~+60℃ (※バッテリー充電動作時は0℃~40℃) 湿度:90%以下 (ただし、結露なきこと)	その他の仕様・機能	デュアルSIM対応 / PoE対応 / 外部機器制御 ページング機能 など
低周波出力	内部SP=500mW以上(8Ω 5%歪率時) 外部SP=10mW以上(32Ω 5%歪率時)		

オプション ※掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムHPをご確認ください。

ヘッドセット		イヤホンマイクロホン	
	VS-3 Bluetooth®ヘッドセット		HM-153LS イヤホンマイクロホン
	OPC-2359 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル(電子ロック式)		HM-166LS 小型イヤホンマイクロホン
	HS-102 ヘッドセット		
タイピンマイク		ケース	
	HM-104 / HM-104A タイピン型マイクロホン(指向性/無指向性)		LC-194 ソフトケース (BP-301装着時)
	EH-15 イヤホン		LC-197 ソフトケース (BP-309装着時)
	SP-28 耳掛け式イヤホン		
	OPC-2359 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル		
充電関連			
	BC-232 (付属品) 充電器用ACアダプター		BC-259 連結型2口充電器(ブラック/ホワイト) ※本体と同色のクレードルが付属します ※BP-309装着時は使用できません
	BC-246 (付属品) 充電クレードル(ブラック/ホワイト) ※本体と同色のクレードルが付属します ※BP-309装着時は使用できません		BC-123S 充電器用ACアダプター(BC-259用)
	BC-228 充電器用ACアダプター (BC-259連結利用時)		
バッテリーパック		関連機器	
	BP-301 (付属品) リチウムイオンバッテリーパック 3.8V, 1960mAh (min.) 2020mAh (typ.)		AP-9500 #11 アクセスポイント
	BP-309 リチウムイオンバッテリーパック 3.6V, 2970mAh (min.) 3140mAh (typ.) ※電池カバー(ブラック/ホワイトいずれか)が付属します		AP-95M アクセスポイント
			VE-PG4 RoIPゲートウェイ
			SR-7100VN #31 SIPサーバー

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 価格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● 製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。● Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。● Bluetooth標準規格に適合していても、機器の仕様や設定により、本製品と接続できないことがあり、すべての動作を保証するものではありません。● スピーカーマッフルは株式会社昭文社の登録商標です。● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

どこにいても、すぐにつながるモバイルIPフォン



● 携帯電話の機動力

● 内線電話の利便性

● トランシーバーの機能性

無線LAN/LTEでつながる、通話場所を選ばないモバイルIPフォンシステム。

IP200Hは、IP電話にトランシーバー機能も搭載した、携帯できる内線電話機です。同じLAN配下にある端末同士で通話できるほか、LTE回線を経由することで携帯電話の通話エリアであればどこからでも内線/外線の送受が可能です。また、トランシーバー機能を活用すると同時に多くの端末に連絡できるので、迅速な情報共有も実現できます。

どこでも内線



LAN経由で、自席になくても内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席になくて掛けなおしたり、外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がなくなります。

どこでも外線



LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯するIP200Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話をかけることもできます。

みんなに同報



トランシーバーのようにワンタッチであらかじめ登録しておいた端末に一齐同報することができます。何ヶ所も電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要な情報をすばやく周知できます。

無線モバイルIPフォン


IP200H

<付属品>
 ・リチウムイオンバッテリーパック BP-301
 ・充電クレードル BC-246
 ・充電器用ACアダプター BC-232
 など

LANやLTE*でつながる。

同じLAN配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話ができるほか、LTE回線*を経由して通話することもできます。

*LTEでの接続には、別途アイコムが提供するSIM契約が必要です。

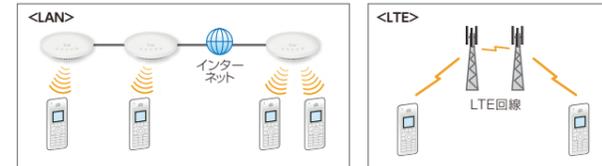

居場所がわかる位置表示機能*に対応。

PCやタブレット・スマートフォンに各端末の位置を地図上に表示することができます。

*LTE通信時の機能です。また、別途対応サービス加入が、装置の導入などが必要です。



割り込み通話*が可能。

ほかの人と話していても、終話待たず割り込んで通話することもできます。

*IPトランシーバーとして使用時の機能です。



インターフォンとの連携も可能

インターフォンとして使える通信端末IP200PGもラインナップ。ボタンを押すだけで、あらかじめ設定しておいたIP200Hと通話することができます。



受付に設置すれば、施設のどこからでもすぐに来客対応できます。

事務所から内線するだけで作業員向けに放送できます。放送設備との連携も可能です。



無線IPインターコム
IP200PG

安心の防塵・防水性能。

高度な防塵・防水仕様 (IP57) なので、雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安心して使えます。



Bluetooth®機能でよりスマートに。

別売のマイクロホンとケーブルレスで接続。ケーブルを気にせずアクティブに使えます。



その他の機能

- ・あらかじめ設定しておいた文字メッセージの送受信
- ・音が出せない場面でも着信がわかるバイブレーション機能
- ・よく使う機能を割り当てられるプログラマブルキー
- ・付属のACアダプターのほか、USB充電にも対応
- ・通話の録再機能
- ・デュアルSIMに対応し、冗長性も確保
- ・アイコム製IPトランシーバーや無線LANトランシーバーとの通話連携
- ・従来のトランシーバーとの通話、外部スピーカーへの音声出力、各種センサーとの連携を可能にするRoIPゲートウェイVE-PG4をオプションとしてラインナップ など

記載の操作や機能は、関連製品との組み合わせや、お買い上げの販売店であらかじめ設定をご依頼いただくことで使用できる機能が含まれています。本システムの設定・構成について詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。

側面

- ストラップホール
- マイク/イヤホン端子
別売のマイクやイヤホンを接続します。
- 充電端子
付属USBケーブルとACアダプターで充電できます。
- 音量ボタン
音量を変更します。
- PTTボタン
トランシーバー機能で送信する時に押して話します。