

インカムで業務がよりスムーズに スマートに

STRのオンデマンドインカム



**SRFD 10**



実物大

**STR 業務用通信機**

プロの現場で信頼される通信機

# STR オンデマンド

オンデマンドマイクロ インカム **免許・資格不要**

## SRFD 10

STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー  
オープン価格

技術基準適合証明取得機種

RoHS **3年保証**  
[本体]

付属品：回転式クリップ  
※ 別売のイヤピースまたは  
タイピンマイクと充電器が必要です。



ブラック



ホワイト



イエロー



レッド

## オンデマンドインカムの特徴

特許出願中

### 2-in-1 コミュニケーション

デュアルチャンネル受信で2つのオペレーションを同時にモニター

### ワンクリック ハンズフリー

アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信

### CUE (キュー) 機能

接客中でもワンタッチでグループにアラームで合図を送信

### PCA: 希望受信音 強調機能 (Preferred Channel Audio Accentuation)

2チャンネル同時受信時に片チャンネルの音量をワンタッチで減衰

### かんたん操作 / 大型アクセスキー

胸元に装着しても簡単に送話ができる大型アクセスキーを採用

### オートTXモード

1つのチャンネルが通話中でも、空いているもう1つのチャンネルで送信

### ホットライン機能<sup>\*1</sup>

グループ内の特定のメンバーだけで通話できるホットライン

### スマートクローン

混信発生時など全ての子機と中継器のチャンネルを一斉に更新

### 50g 超小型・軽量 50g

どこにでも自由に装着、胸ポケットに入れても気にならない

12

### 運用チャンネル表示

チャンネルを変えても簡単確認

バッテリー  
13h

### 長時間運用

1回の充電で約13時間<sup>\*2</sup>の運用が可能

IP68

### 最高クラスの防塵・防水性<sup>\*3</sup>

水を扱う作業でも安心 (IP68の防塵・防水性)

20Ch  
27Ch

### 交互通話 / 中継通話方式に対応

中継器を使用して通話エリアを拡大


ガイドシステム

### ガイドシステム / 受信専用モード

ガイドシステム用に便利な連続送信 / 受信専用設定に対応

### すっきり装着

- マイク内蔵でイヤピースのみで運用が可能。余分なコードが無く業務の邪魔になりません。
- 回転式クリップで胸元や襟元に自在に装着できます。

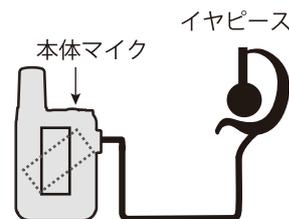

業務に合わせて最適なイヤホンタイプをお選びいただけます

オープンエア型 (S)	オープンエア型 (L)	インイヤードープ型	インイヤードープ型



# 業務のスタイルに合わせて オペレーションを柔軟にサポート 選ぶなら オンデマンドインカムです

## オンデマンドインカムならではの簡単で便利な機能

### ワンクリックで かんたんに送話

話をする前にアクセスキーを一度押すだけで話をしながらハンズフリー業務ができます。話が終われば自動で受信状態に戻ります。(送話中にキーを押し続ける必要はありません)



### スタッフ全員に合図を送る

接客中でもキュー (CUE) キーを押してスタッフ全員に合図 (アラーム) を送ることができます。




### 室内アナウンスを行なう

キュー (CUE) キーを押しながら話せば待合室などへの室内アナウンスができます。アナウンス用拡声器EXR100A (別売) を使用。(配線や電気工事の必要はありません)



### 特定のメンバー間で通話する

キュー (CUE) キーとアクセスキーを押して管理者間などグループ内の特定のメンバーだけで通話を行なうことができます。

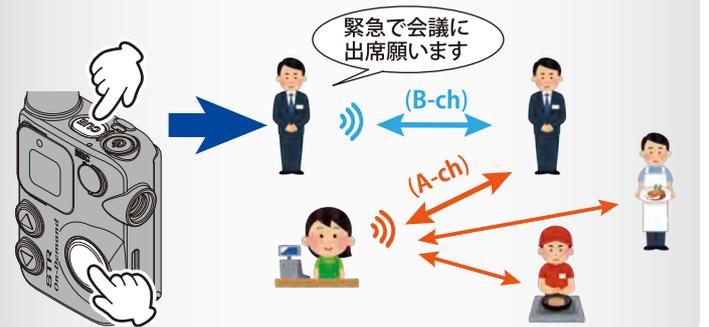


### デュアルチャンネル同時受信

#### 《利用例》

- ・ スタッフの多いレストラン、フードコート、倉庫、小売
- ・ ホームセンター、スポーツクラブ、アミューズメント

● スタッフ間の連絡を聞きながら、マネージャー同士で連絡ができます。

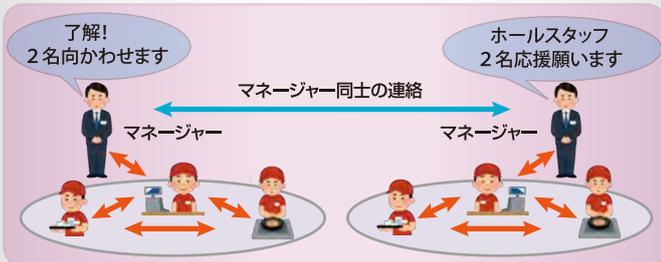

● 誰かが送話中であっても、別の送話をすることができます。



● 1つのチャンネルが混信を受けても、チャンネルを切り替えることなくそのまま通話をすることができます。PCA機能で混信側の音量をワンタッチで下げることができます。


### 2グループ オペレーション

#### 《利用例》

- ・ ホテルのフロントとレストラン業務
- ・ 自動車ディーラーのショールームとサービス部門間の連絡

● グループ A とグループ B は、それぞれ別の業務で連絡をとっています。

● マネージャーは、両方のグループをモニターして各グループと通話することができます。

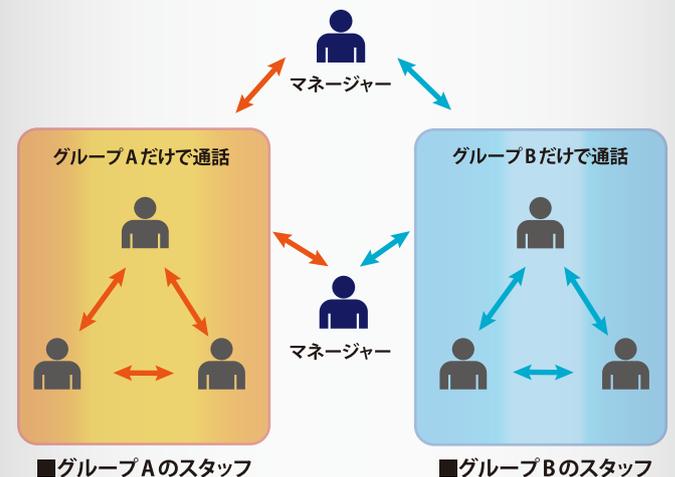

※1 あらかじめホットライン通話宛先を設定します

※2 使用時間は、単信方式 (交互通話) 送信6秒: 受信6秒: 待ち受け48秒の繰り返しによる運用を想定

※3 IEC (国際電気標準会議) に基づく粉塵や浸水に関する保護等級

防塵性: IP6X (耐塵形)  
防水性: IPX8 (水中形)

粉塵の侵入から完全に保護されている事

真水/静水に水深1.5mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない事

## 構内アナウンス用ワイヤレススピーカー / 中継器 (通話エリアを約2倍に拡張)


特定小電力トランシーバー  
構内アナウンス用ワイヤレススピーカー

**PSU10**  
オープンブライズ



SRFD10から構内アナウンスを行なうことができます。本体の口径80mmの大音量・高音質10Wスピーカーに加え、外部スピーカー端子(ハイインピーダンス)を備えており市販のスピーカーを接続することもできます

※ SRFD10のグループIDを51～99に設定して使用します

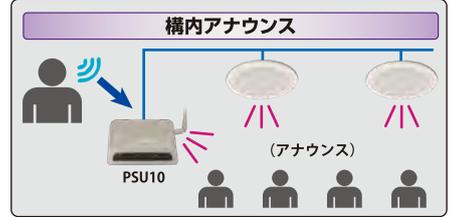


構内アナウンス用スピーカー付  
特定小電力トランシーバー用中継器

**EXR100A**  
オープンブライズ



中継器 EXR100A (別売) を使用して通話エリアを拡げたり、電波の弱いエリアの通話を改善することができます

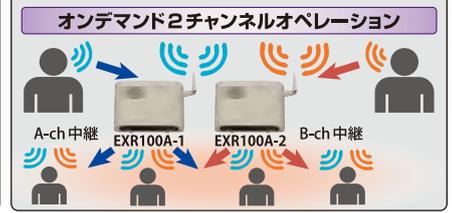

## 業務に合った最適なオプションでスムーズなコミュニケーションを実現

### イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

イヤホン使用時は、SRFD10を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで送話を行ないます

●より対線タイプ ケーブル長: 約65cm  
耐久性にすぐれたケーブル  
(建設関係/工場など)



●カールコードタイプ ケーブル長: 約50cm(伸長時間約80cm)  
動きの邪魔にならない伸縮するカールコード  
(店舗/クリニックなど)



●ストレートコードタイプ ケーブル長: 約65cm  
服の中を通して目立たず装着することもできる  
ストレートコード(ホテル/レストランなど)



選べる4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型(L)  
EP401 IEO-L3.5  
T65B(黒)/T65G(グレー)  
2,310円(税込)

インイヤードープ型  
EP401 IEO-L3.5  
T65B(黒)/T65G(グレー)  
2,310円(税込)

選べる4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型(L)  
EP302 OAH-L3.5  
C50B(黒)/C50G(グレー)  
2,310円(税込)

インイヤードープ型  
EP401 IEO-L3.5  
C50B(黒)/C50G(グレー)  
2,310円(税込)

選べる4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型(L)  
EP302 OAH-L3.5  
S65B(黒)  
1,870円(税込)

インイヤードープ型  
EP401 IEO-L3.5  
S65B(黒)  
1,870円(税込)

耳かけ付きオープンエア型(S)  
EP301 OAH-S-L3.5  
T65B(黒)/T65G(グレー)  
2,310円(税込)

インイヤードープ型  
EP501 IEF-L3.5  
T65B(黒)/T65G(グレー)  
2,310円(税込)

耳かけ付きオープンエア型(S)  
EP301 OAH-S-L3.5  
C50B(黒)/C50G(グレー)  
2,310円(税込)

インイヤードープ型  
EP501 IEF-L3.5  
C50B(黒)/C50G(グレー)  
2,310円(税込)

耳かけ付きオープンエア型(S)  
EP301 OAH-S-L3.5  
S65B(黒)  
1,870円(税込)

インイヤードープ型  
EP501 IEF-L3.5  
S65B(黒)  
1,870円(税込)

### タイピンマイク&イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

●イヤピース一体型  
マイクケーブル長:  
約75cm(黒)  
イヤピースケーブル長:  
約50cm(黒)



選べる4種の  
イヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型(L)  
SMEP4001  
OAH-L3.5  
3,520円(税込)



耳かけ付きオープンエア型(S)  
SMEP4001  
OAH-S-L3.5  
3,520円(税込)



インイヤードープ型  
SMEP4001  
IEO-L3.5  
3,520円(税込)



インイヤードープ型  
SMEP4001  
IEF-L3.5  
3,520円(税込)



●イヤピース交換型

タイピンマイク  
SMJ5001-L3.5  
6,270円(税込)  
L型φ3.5mmプラグ  
ケーブル長: 約75cm(黒)  
イヤピース用φ2.5mmジャック付



タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤホン

ストレート型φ2.5mmプラグ/ケーブル長: 約50cm より対線

耳かけ付きオープンエア型(L)  
EP302 OAH-L-S2.5  
T50B(黒)/T50G(グレー)  
1,870円(税込)



耳かけ付きオープンエア型(S)  
EP301 OAH-S-S2.5  
T50B(黒)/T50G(グレー)  
1,870円(税込)



インイヤードープ型  
EP401 IEO-S2.5  
T50B(黒)/T50G(グレー)  
1,870円(税込)



インイヤードープ型  
EP501 IEF-S2.5  
T50B(黒)/T50G(グレー)  
1,870円(税込)



### 充電器/ACアダプタ/ケーブル

デスクトップ1ポケット  
充電スリーブ  
SBH-60  
2,640円(税込)  
・USB Type-C



充電スリーブ  
MCU-10  
2,640円(税込)  
・USB Type-C



デスクトップ2ポケット  
充電スリーブ  
SBH-47  
4,950円(税込)



・ACアダプタSAD-52AまたはDCアダプタ  
SDD-20が必要です  
・最大6連続(SDD-20接続時は最大3連続)

USB Type-C ケーブル  
SCU-65  
660円(税込)  
・SAD-36Aまたは市販の  
USB Type-C 充電器が必要  
・ケーブル長: 約1m



ACアダプタ  
SAD-52A  
6,380円(税込)



・SBH-47を6連続して  
最大12台のSRFD10を充電  
・充電時間: 約3時間

シガープラグ付きDCアダプタ  
SDD-20  
1,650円(税込)



・DC12V/DC24V対応  
・SBH-47を3連続して  
最大6台のSRFD10  
を充電  
・充電時間: 約3時間

### クリップ

回転式クリップ  
SHB-30  
770円(税込)



・付属品と同等  
・クリップの長さ: 約40mm

### 主な仕様

送受信周波数	交互通話: 422MHz帯 (20ch) 中継通話: 421MHz帯 / 440MHz帯 (27ch)
電波型式	F3E/F2D
通信方式	単信方式 / 半複信方式
送信出力	10mW以下 / 1mW以下
低周波出力	15mW以上 (@32Ω, ボリューム最大時)
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
定格電圧	DC 3.6V (内蔵リチウムイオンバッテリー)
寸法	約W40×H55×D20mm (アンテナ及び突起物含まず)
重量	約50g (クリップ含まず)

**YAESU**

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館  
TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、濡気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車を使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

●STR、STR 業務用通信機および STR ロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です

●STR On-Demand、STR On-Demand ロゴ、STR オンデマンドおよび STR オンデマンドロゴは八重洲無線株式会社の登録商標です

●製品の仕様・外觀等は改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。

●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。

●カタログの記載内容は、2026年2月現在のものです。

**三和システムサービス株式会社**

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

2026.0203YP(J) YSR0088004

