

ALINCO



製品ページ

デジタル簡易無線・免許局 (DCR)

DR-BU80D

オープン価格

JAN :4969182341751

さまざまな現場でつながる、 安定のデジタル通信

クリアな音質と高い信頼性で、
現場のコミュニケーションを強力にサポート。
IP54 相当の防塵・防沫に対応した、
コンパクトな車載型デジタル無線機です。



MIL規格
衝撃/振動

種別コード 3B/3C/3D

免許局

DCR-PRO[®]

Digital Convenience Radio



コンパクト設計



省スペースに
設置可能

ツインマイク対応




同時接続して
運用が可能
※ツインマイクにするには
別途マイクが必要です。

簡単取付



ワンタッチ
ブラケットで
取付が簡単


拡声器機能



車外への
アナウンスに
便利

おすすめの用途


船舶

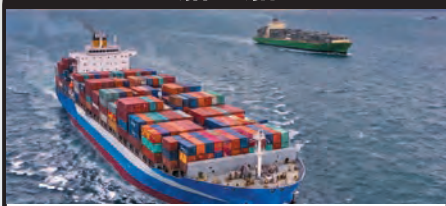

船舶間の連絡に

*日本近海での使用に限ります。

工場・倉庫

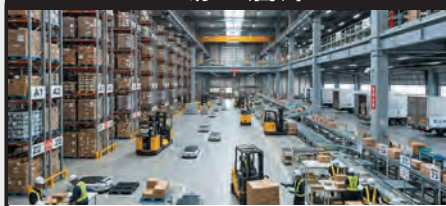

作業連絡の効率化に

建設



重機との連絡に

便利な機能

強化秘話


標準規格の32,767通りとは別にアルインコ独自の
秘話キー491,505通りを採用、DCR-PROシリーズ
の機種間だけの秘話通話ができます。



DCR-PRO

他機種・他社製


デュアルオペレーション機能

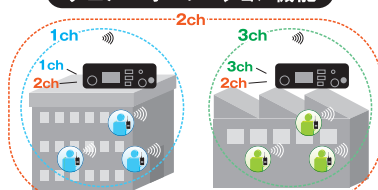

2つのチャンネルを交互に自動で切り替えて受信。
送信は、PTTの押し方を変えることで、2系統の通話
がスムーズにできます。

個別呼び出し機能

一斉呼び出しの他、グループや特定の個人を
指定して通話ができます。

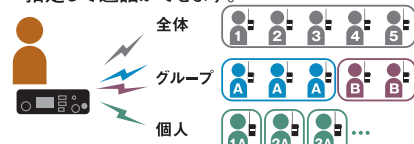

全体・10までのグループ・200ユーザーまでの個人
を選択して呼び出せます。

仕様と機能	定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。予め販売店でプログラムされて納品されることがあり、一部の機能にはアクセスできないようにブロックされていることがあります。
マイク端子	防水 モジュラー
アンテナ端子	M-P(本体側 M-J) / インピーダンス50Ω
外部アクセサリ端子	スピーカー Φ3.5mmモノラル / 後面防水マイク 1軸4極ねじ込み
液晶表示 / 照明	日本語 / 7色選択・前面キー文字透過・ディマー
ユーザーコード/ 秘話 設定	全CH共通、個別設定 選択可
秘話コード	他社互換 32,767 + DCR-PRO共通専用キー 491,505 = 524,272 通り
エアクロークン	対応 (ACSH非対応)
センサー	ショック&温度 (設定範囲 -20 ~ +60℃)
自動電源オフ動作時間設定	0.5 ~ 12 時間
日本語音声ガイダンス	CH 番号、ボリューム、設定状態、警告
キー操作音量	OFF/4 段階 / ボリューム連動
キーロック時に使える機能	音量調整 / PTT/ 短縮キー / 緊急
デュアルオペレーション	対応
着信通知(ベル機能)	音と表示
子機間通話禁止	対応

受信音質 / 音量関連	高・低音質調整、音量一定化、ボリュームレベル固定
受信信号強度表示	アンテナアイコンまたはSメーター
受信信号低下アラーム	対応
チャンネルスキャン	全チャンネル/ビジー&タイマーモード
アッテネーター	約10dB
バックノイズ低減関連	ノイズキャンセル(3 段階)、ノイズ抑制、トーン抑制
録音	合計 35 分、録音・再生の詳細設定あり
終話時 & 送話開始時ビープ音	対応
マイク感度調整	10段階
ショートメッセージ送出	定型文 4 種類+ソフト編集(全角8、半角16文字まで、混在可)
個別呼び出し	個別番号=1~200 / グループ番号=1~10
緊急警報動作	5種類、セットモードで選択
外郭保護等級	IP54 防塵・防沫(生活防水)
外部スピーカー使用とセパレート時は無効	ベビーパウダー状のダストが入ってもすぐに故障せず 規定の条件で水しぶきをかけても内部に浸水しない。

オプションアクセサリ

モ ー ビ ル マ イ ク	IP54 防塵防水スピーカーマイク(スベア) EMS-97 オープン価格 ※付属品のスベア	
	IP67 耐塵防浸スピーカーマイク EMS-100 オープン価格	
セ パ レ ー ト キ ット	フロントパネル5mセパレートキット EDS-48 オープン価格 パネル用ブラケット、ケーブル、ネジセット付	
	フロントパネル セパレート・カブラー EDS-34 ¥44,000 (¥40,000) フロントパネルと本体を100mまで離して設置できます。	

メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂、外観や形状は部品メーカーの都合で変更されるため、掲載のイメージと異なる場合があります。

定 格

送受信周波数[MHz]	467.000000~467.400000(CH1~CH65) 465.096875~465.153125(CH66~CH75)
中継通話周波数[MHz] (CH D1~CH D10)	送信 : 465.034375~465.090625 受信 : 468.796875~468.853125
変調方式(電波型式)	4値FSK (F1D/F1E) / コーデック AMBE+2™
定格電圧	13.8V±10%または26.4V±10%
消費電流(約、最大) ※電源:13.8V運用時 アンテナ:50Ω終端接続時	5W送信時 1.5A、定格受信時800mA以下、待受時400mA以下 電源OFF時15mA以下
外形寸法	125.0 × 30.0 × 120.0mm (突起物除く/約 WxHxD)

●AMBE+2は米国DVSI社の登録商標です。●本製品を使用するには事前に総合通信局に免許状を申請する必要があります。●日本国内の陸上、日本周辺海域で使用できます。上空での使用は禁止されています。●指定のアンテナ以外は使用できません。設置には取り付け金具やアンテナケーブル等も必要です。無線機販売商社・販売店にご相談ください。●本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。() 内に表示する本体価格は税別です。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

*撮影・印刷等の条件により、製品の色調が実物と異なることがあります。

*本書に掲載の価格には取り付けや取り外し費用は含まれません。

点検などでの付け外しに発生する費用は、保証期間内でも補償できません。

	注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
---	-----------	--

ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

●取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217