

小電力同時通話トランシーバー

# BRIDGECOM X10

ブリッジコム エックステン

同時通話  
最大 10名

使用温度範囲  
-10 度  
~ +60 度

サイズ  
高さ 123mm  
幅 67mm

重さ  
180g

CH数  
40ch

電池容量  
2000mA

通話距離  
最大 500m

連続通話  
12 時間

防水性能  
IPX7



「こいつは今までのトランシーバーを凌駕する」

傍聴人数は無制限  
**同時通話**

最大  
10人



『ハンズフリー通話10人』+『傍聴無制限』  
環境や状況に合わせてハンズフリー通話、  
押しながら通話、傍聴に変更ができ、押しな  
がら通話であれば、無制限に人数を登録  
できます。

騒音下でも効果を発揮  
**ノイズキャンセラー**

100dB



超高性能ノイズキャンセリングで騒音  
下でもクリアとなります。100デシベル  
程の騒音下でもスムーズに会話する  
ことができます。

長距離でも快適!  
**通話距離**

最長およそ  
500m



見晴らしがいい場所であれば、最長  
500mほど離れた相手と多人数  
同時通話が可能です。  
※ロングアンテナ使用

500m×3  
**中継機能**

最長およそ  
1,500m



マスターから電波を受信したサブマスター  
が中継機能を有するので、マスターから離  
れていたり、死角になる位置でもサブマス  
ターの電波が受信できれば、途切れること  
なく離れた相手とも同時通話が可能です。

完全防水 IPX7  
**耐水性能**

IPX7



完全防水IPX7 深さ1mまで、最長30  
分間の耐水性能を備えています。  
※但し、水濡れによる損傷は、保証の  
対象外となります。

万全のセキュリティ  
**傍聴防止機能**

65,536通り



4桁のセキュリティコードを0~9、A~F  
の英数字から選択し入力することに  
より、外部からの不正な傍聴や盗聴  
を防止します。

一日中作業が可能!  
**連続通話時間**

最長およそ  
12 時間



一日の作業に十分な電池駆動時間  
を装備しています。

ハイブリッド  
**スロットイン充電**

同時充電  
10台



専用充電器により、同時にスロットイン  
充電が5台、リチウム電池のみの充電  
が5個可能です。



# BRIDGECOM X10 接続イメージ

## BRIDGECOM X10(ブリッジコム エックステン)とは

### ① 接続イメージ




- 『ハンズフリー通話』『押しながら通話』『傍聴のみ』の設定は手元での変更が可能
- ハンズフリー通話は最大で同時に10人まで

#### [ID 09]の特徴



### ② 中継機能イメージ

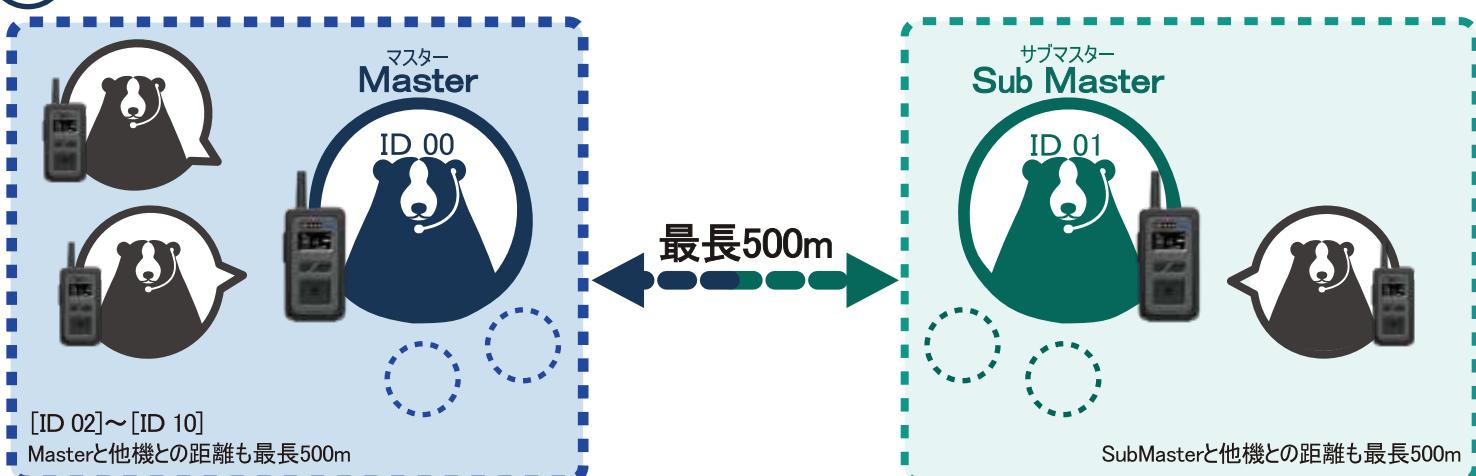

- Masterから電波を受信したSubMasterが中継機能を有するので、Masterから離れた場所や死角になる位置でも、SubMasterの電波が受信できれば同時通話が可能
- 見晴らしがいい場所でロングアンテナを使用すれば最長1,500m離れた相手とも同時通話が可能  
※ロングアンテナは別途購入となります
- ID02～10は移動してもMaster、SubMasterの電波の最適な方を自動受信

# BRIDGECOM X10 アクセサリー

**BRIDGECOM  
X10**

ブリッジコム エックステン

イヤホン 専用イヤホン必要

スピーカー 専用スピーカー取付可

イヤホン  
スピーカーB-E03wptn  
ヘルメット取付型  
防水マイク X10用イヤホン  
スピーカーB-E03wptnt  
ヘルメット取付型  
防水マイク X10用 通話ボタン付イヤホン  
スピーカーB-E03dptn  
ヘルメット取付型  
防滴マイク X10用イヤホン  
スピーカーB-E03dptnt  
ヘルメット取付型  
防滴マイク X10用 通話ボタン付イヤホン  
スピーカーB-E05atn  
特殊咽喉マイク X10用  
通話ボタン付

イヤホン

B-E06tn  
ピン型マイク風防付 X10用

イヤホン

B-E06tnt  
ピン型マイク風防付 X10用  
通話ボタン付

イヤホン

B-E08tnt  
ピン型防滴マイク X10用  
通話ボタン付

アクセサリー各種



※本体含まれません



※本体含まれません



※本体含まれません

B-X10cg  
X10専用充電器

※本体含まれません

B-A08  
キャリーケース X10用B-A01  
スタンドマイクB-A05  
ゲースネックマイク  
※強力マグネット付きB-A07  
スピーカー クリップ付B-X10anl  
X10 アンテナ ロングB-RCLtn  
中継接続ケーブル  
コネクター X10用B-RCL000  
中継延長接続ケーブルB-RCLwptn  
中継接続ケーブル  
コネクターX10用防水仕様B-RCL000wp  
中継延長接続ケーブル  
防水仕様

マイク付属品

専用イヤホン  
BM-GSRE2.5  
D型イヤホン2.5mm専用イヤホン  
BM-GSRM2.5  
耳掛け式イヤホン2.5mm専用イヤホン  
BM-SHSE2.5  
小型高遮音性イヤホン2.5mm専用イヤホン  
BM-LCOE2.5  
オープンエアイヤホン2.5mm専用スピーカー  
BM-HPDP2.5  
防滴イヤスピーカー

# 製品仕様

## Specification



- 最大10人同時通話、傍聴人数は無制限
- 通話距離の最長およそ500m※1
- 中継機能 500m×3=およそ1,500m※2
- 超高性能ノイズキャンセリングで騒音下でもクリア
- 完全防水 IPX7
- 傍聴防止機能
- 連続通話時間およそ12時間
- ハイブリッドスロットイン

品番	BM-X10
品名	BRIDGECOM X10(ブリッジコムエックステン)
周波数	ISM 2.407 ~ 2.476GHz
接続方式	周波数ホッピング
定格出力	10mW
受信感度	-95dBm
周波数特性	50 Hz ~ 7 KHz
CH数	40チャンネル
最大同時通話数	10人
通話距離	約300~500m*見通しの良い場所
連続使用時間	およそ12時間
防水性能	IPX7 ※3
使用温度範囲	-10~+60C
電池容量	2000mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
サイズ	H123 x W67 x D31mm ※4
重量	180g ※5
認証	工事設計認証005-102376、FCC、CE

※1. 見晴らしがよく、ロングアンテナ使用

※2. 見晴らしがよく、ロングアンテナ使用、4台以上使用の場合

※3. バッテリーカバー、ジャックのゴム栓がすべてしっかりと閉まった状態にて

※4. サイズは最大値。アンテナ含まず

※5. バッテリー装着時

据え置き型の親機や中継器などを必要とせず、ハンディーな本機のみで最大10人での同時通話が可能なため、機動性が高く使う場所を選びません。  
中継機能により通信距離が伸び、また電波が届きにくい死角でも繋がるので、使用環境の幅が広がります。  
耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な環境条件下においても高いパフォーマンスを発揮します。