

Thuraya XT-LITE マニュアル



作成日:令和2年4月3日
株式会社日本デジコム

目次

1. 各ボタン名称
2. 衛星位置及びカバーエリア
3. 日本の利用制限エリア
4. 衛星の取得
 - (1) 電源の入れ方/切り方
 - (2) 充電方法
 - (3) 衛星取得
5. 通話の発着信
 - (1) 発信方法
 - (2) 着信方法
 - (3) 電話の切り方
6. SMS 送受信
 - (1) 新規メッセージの送信
 - (2) 受信した SMS の確認、返信方法
7. 電話帳の登録方法
 - (1) 登録画面まで
 - (2) 端末本体に登録
 - (3) SIM カードに登録
 - (4) SIM 電話帳を別の端末へコピー

1. 各ボタン名称



①左選択ボタン

②通話ボタン

③方向ボタン


④決定ボタン

⑤右選択ボタン

⑥終話ボタン(電源ボタン)

⑦キーパッド

2. 衛星位置及びカバーエリア

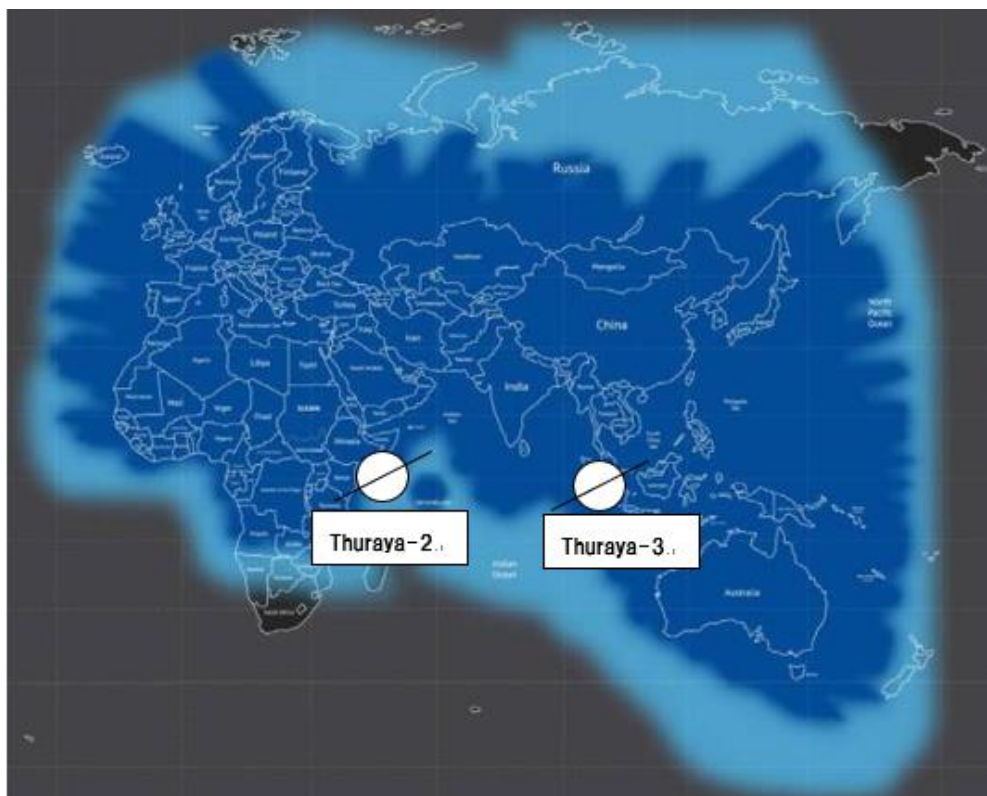


Thuraya 衛星は東経 44° / 東経 98.5° の赤道上空に静止しています。
ご利用時には衛星の位置を確認してください。

3. 日本の利用制限エリア

注意：スラヤー衛星携帯電話は、電波天文観測への影響を回避するため、日本国内の一部の地域で利用が制限されています。

利用制限エリア

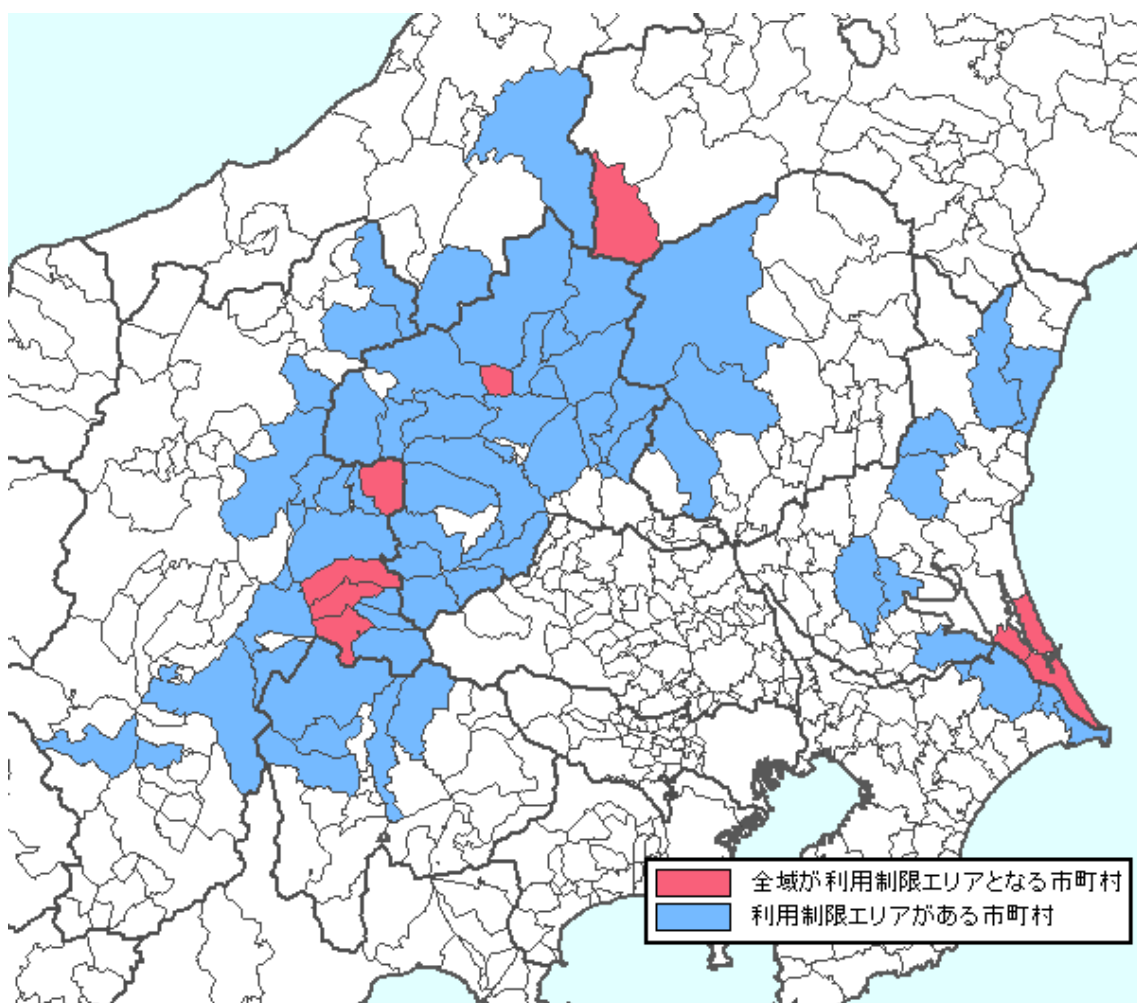

利用制限についての詳しい情報は、弊社ホームページの「利用制限について」をご覧ください。

URL : <https://www.jdc.ne.jp/executing/>

4. 衛星の取得

(1) 電源の入れ方/切り方

終話ボタンを3秒間押し続けてください。

電源が入っている状態で同様の操作をすると、電源を切ることができます。

(2) 充電方法

下図のようにACアダプタと端末を接続してください。

充電が100%になると効果音が鳴り、バッテリー残量を表すアイコンが点滅します。




(3) 衛星取得

- i. アンテナを伸ばし、上空が開けた場所で Thuraya 衛星(東京の場合、南西～西南西の間、仰角 30°)の方向にアンテナを向けてください




- ii. GPS、衛星を取得すると「日付・時間」「Thuraya・国名」「信号強度」が表示されます。

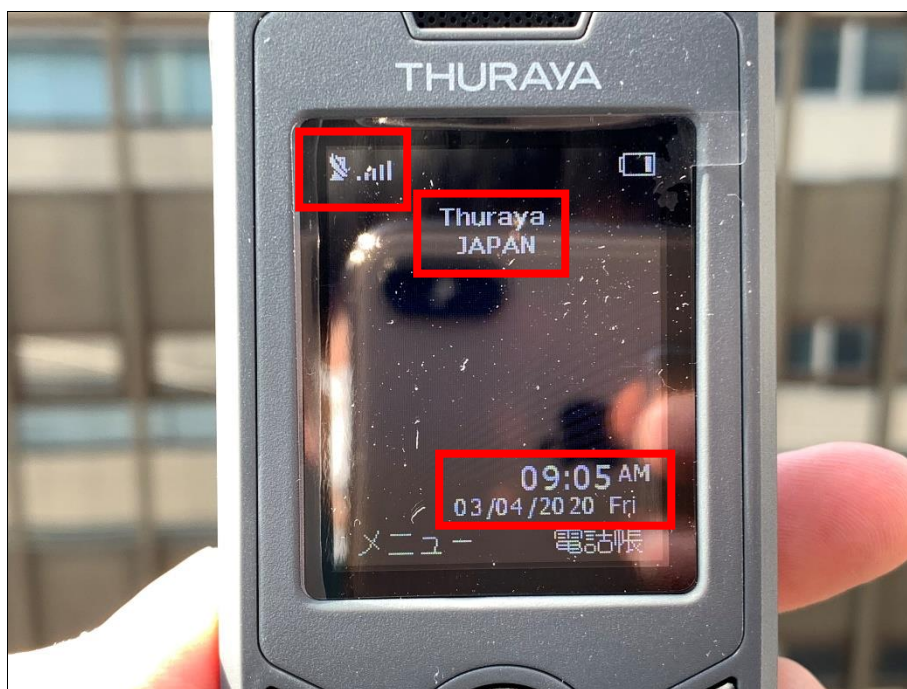

信号強度と GPS 情報の確認画面

※1 下記が表示された場合、アンテナを伸ばしていないか、アンテナを向ける方向が間違っている可能性があります。確認してください。

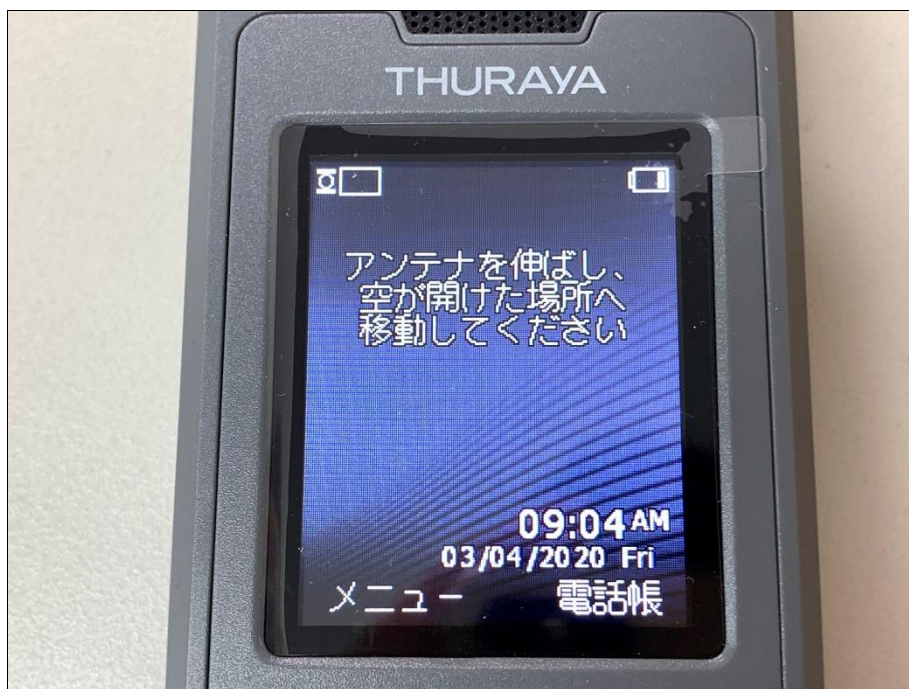

5. 電話の発着信

電話の発着信を行うときには「4. 衛星の取得」の状態で行ってください。

(1) 発信方法

発信をする場合は、キーパッドを操作して相手先の電話番号を入力し、最後に通話ボタンを押します。

電話番号は日本国内と日本国外で変わります。下記の例を参考に発信を行ってください。

※例) 日本デジコム (03-3523-1335) に発信する場合

待ち受けに「JAPAN」表示時 : 03 3523 1335 通話ボタン

待ち受けに「JAPAN」以外の表示時 : 0081 3 3523 1335 通話ボタン

(2) 着信方法

設定されている着信音と音量に従って、着信音が鳴り、呼び出しマーク表示されるので、通話ボタンを押して、電話を受けます。

(3) 電話の切り方

電話が終了したら、終話ボタンを押して、電話を切ります。

6. SMS 送受信


SMS 送受信を行うときには「4. 衛星の取得」の状態で行ってください。

(1) 新規メッセージの送信

- i. 決定ボタンを押し、「メニュー」を表示してください。
- ii. 真ん中の「メール」を選び、決定ボタンを押してください。



- iii. 1 番上の「新規作成」を選び、決定ボタンを押してください。

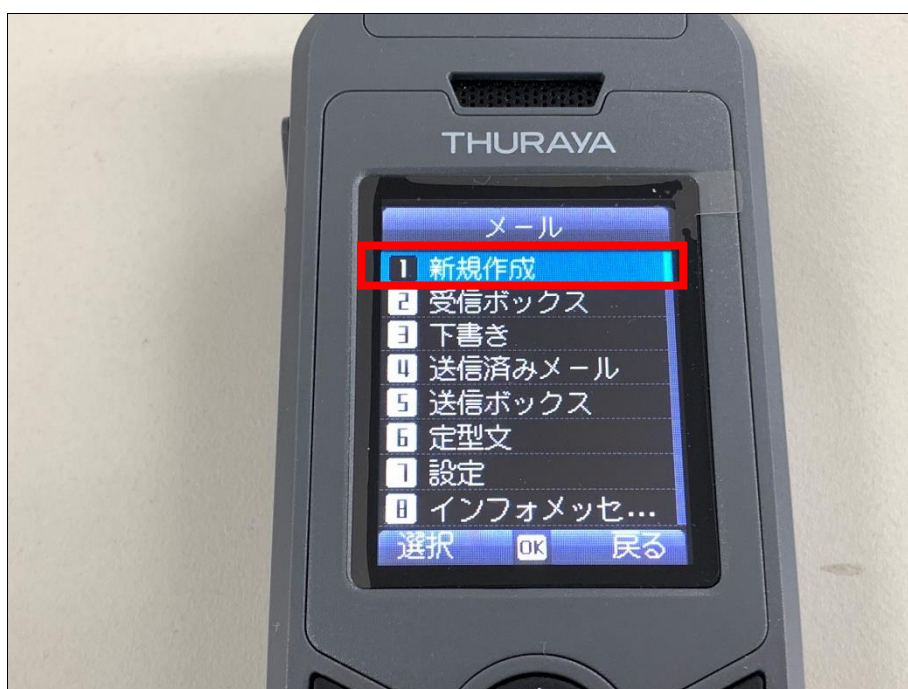

iv. メッセージを入力してください。



※入力言語を英語や数字、記号に変更するときは、左選択ボタンを押して「メニュー」を開き、それぞれの言語を選択してください。



- v. メッセージを入力したら、左選択ボタンを押して「メニュー」を開き、1番上の送信を選択してください。




- vi. 宛先を入力してください。(宛先は 20 件まで追加できます)



※電話帳に登録してある宛先に送信する場合は、決定ボタンを押し、宛先を検索して選択してください。



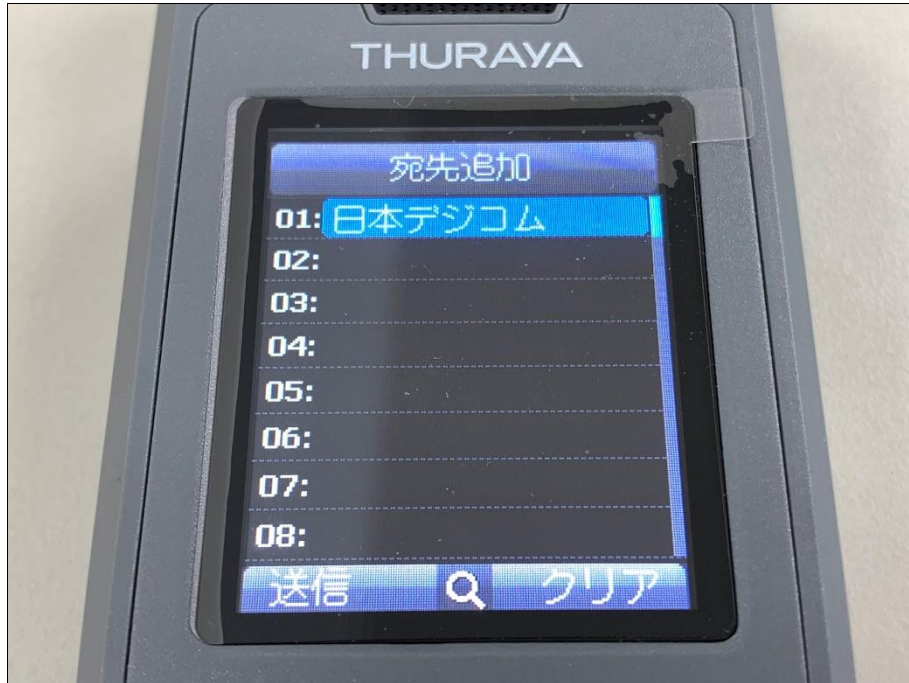

- vii. 宛先を追加したら左選択ボタンを押して、送信してください。




(2) 受信した SMS の確認、返信方法

- i. 真ん中の「メール」を選び、決定ボタンを押してください。




- ii. 上から二番目の「受信ボックス」を選び、決定ボタンを押してください。

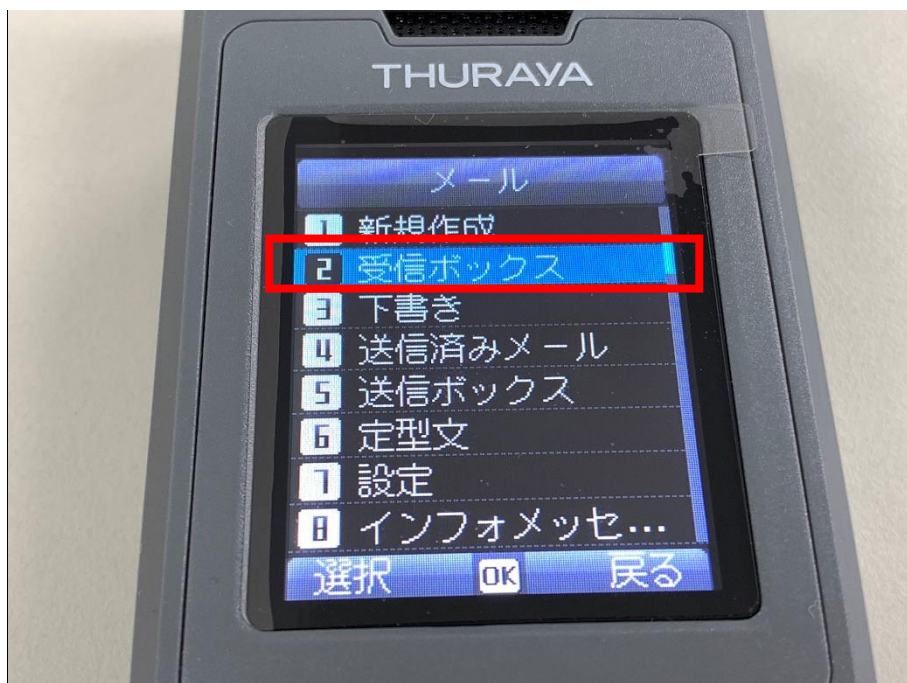

iii. 該当のメッセージを選択すると内容が確認できます。



- iv. 受信したメッセージに返信する場合は、メッセージが表示されている画面で左選択ボタンを押して「メニュー」を開き、一番上の「返信」を選択してください。

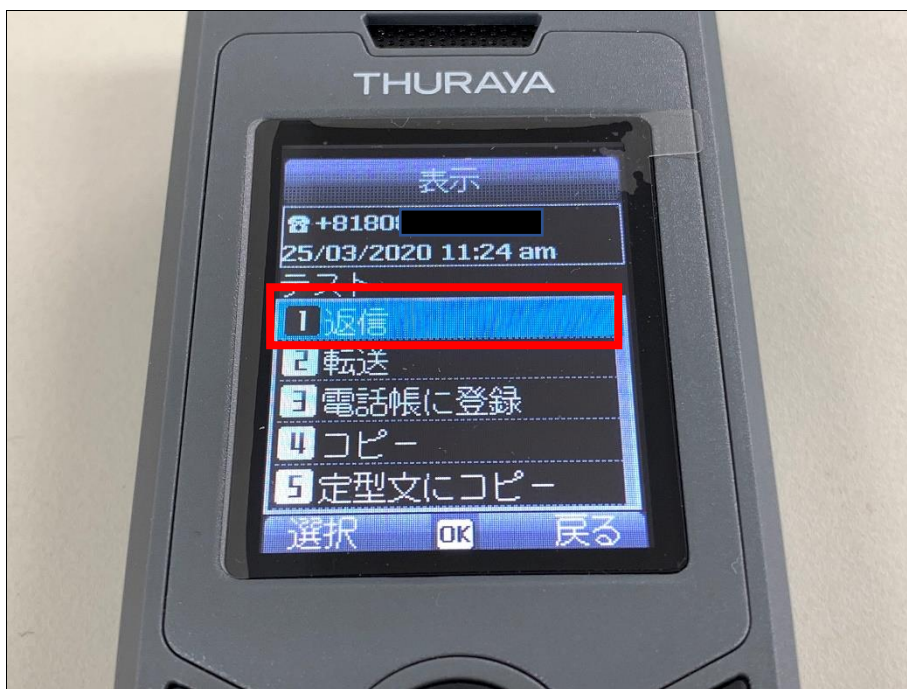

- v. 「返信」を選択するとメッセージを入力する画面が表示されるので、(1)-v～と同じ手順で送信を行ってください。

7. 電話帳の登録

電話帳に登録する電話番号は、日本国内、日本領海内だけでの使用の場合、国番号などは必要ありません。

※例) 日本デジコム (03-3523-1335) を登録する場合

03 3523 1335

日本国外、日本領海外で使用する場合は国番号をつけた電話番号で登録してください。

※例) 日本デジコム (03-3523-1335) を登録する場合：

0081 3 3523 1335

+81 3 3523 1335


(+は0を長押しで入力できます)

(1) 登録画面まで


- i. "メニュー"を選択
- ii. 左上の、「電話帳」を選び、決定ボタンを押してください。




- iii. 上から2番目の、「新規登録」を選び、決定ボタンを押してください。

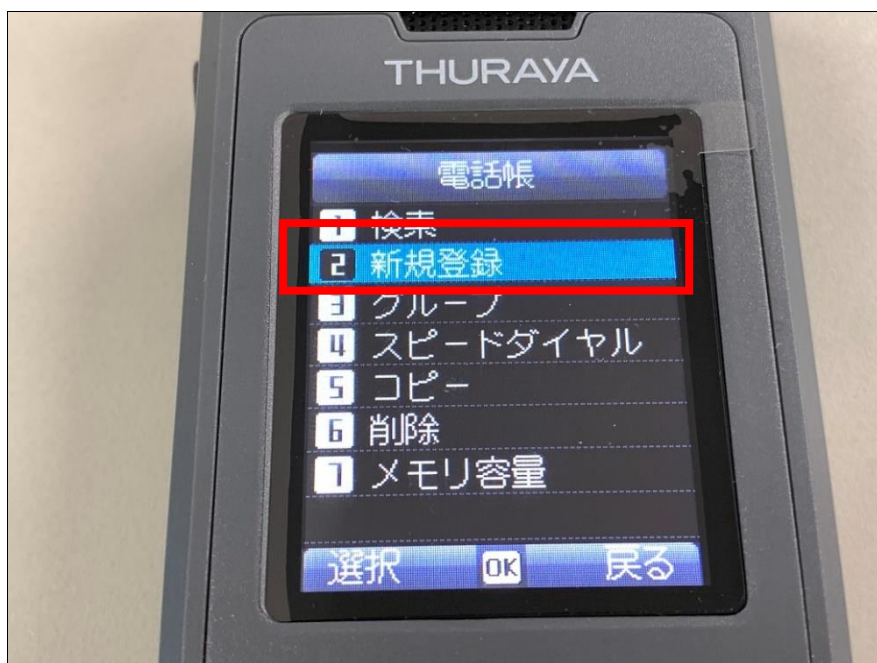

- iv. 登録先を”本体”又は”SIM”のどちらかを選び、決定ボタンを押してください。
→ 本体に登録する場合(2)へ。

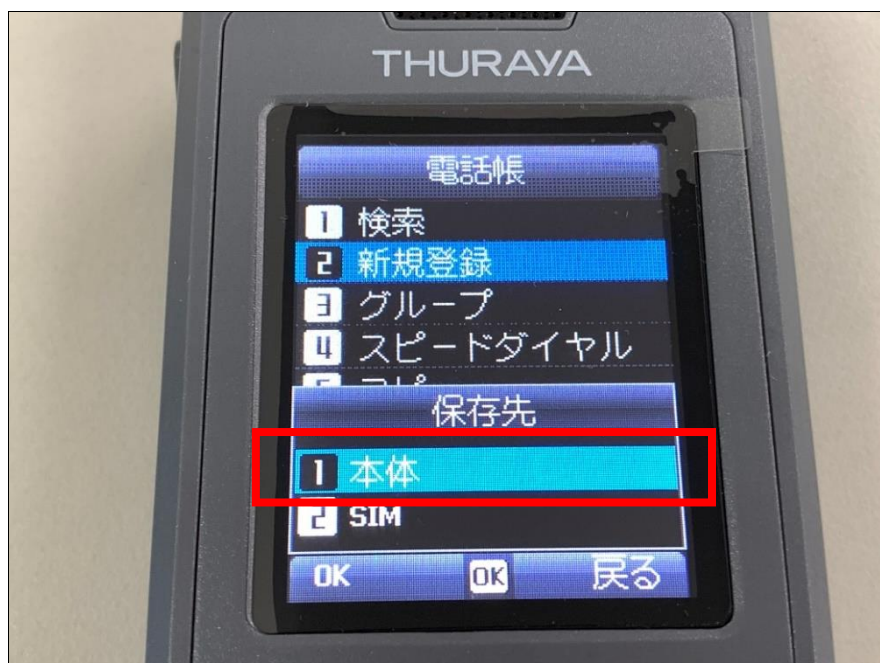

- SIMに登録する場合(3)へ

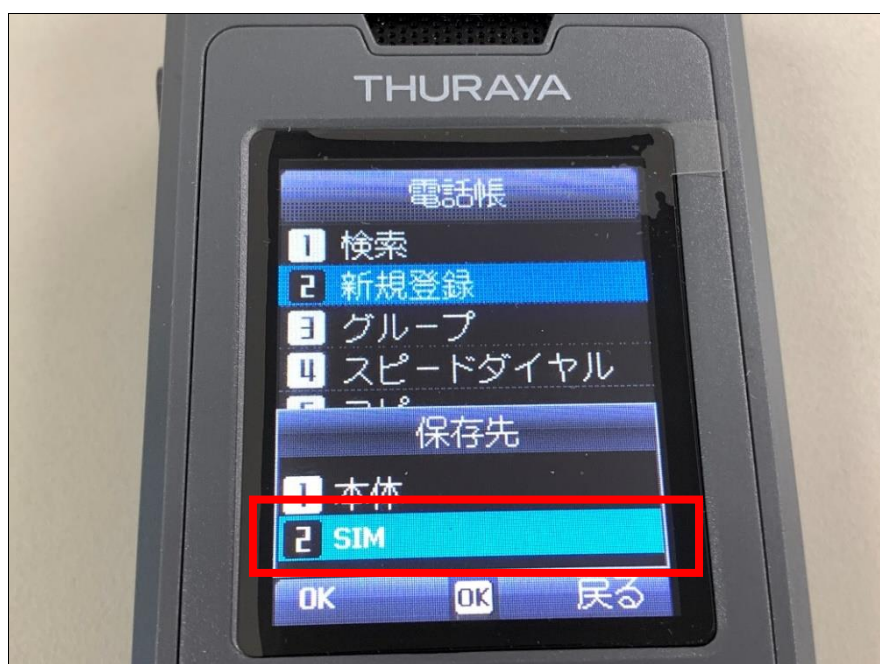

(2) 端末本体に登録

(1)-ivで「本体」を選択した後、必要項目を入力し、左選択ボタンを押してください。
入力内容が保存されます。

例) “名前”に部署名や支所名、“携帯 1”に相手先電話番号



※”名前”には、平仮名/カタカナ/漢字/英語/数字など最大 30 文字まで登録可能。

※電話帳の並び順は、記号→数字→英語→平仮名→カタカナ→漢字の順に並びます。

(3) SIMカードに登録

(1)-ivで「SIM」を選択した後、必要項目を入力し、左選択ボタンを押してください。
入力内容が保存されます。

例) “名前”に部署名や支所名、“電話番号入力”に相手先電話番号



※”名前”には、ひらがな/カタカナ/漢字は最大6文字まで登録可能

※記号、数字、英語のみの場合、14文字まで登録可能


※記号/数字/英語でも、途中でひらがな/カタカナ/漢字が入ると、最大6文字まで。

※電話帳の並び順は、記号→数字→英語→平仮名→カタカナ→漢字の順に並びます。

(4) SIM 電話帳を別の端末へコピー

SIM 電話帳を別の端末にコピーする際は、最初にコピーする情報を(3)の方法で SIM カードに保存してください。


- i. 端末の電源を切ってから SIM カードを抜き、別の複製したい端末に差し替えてください。
- ii. 複製したい端末の電源を入れ、“電話帳”を開いてください。(→(1)- i)
- iii. 上から 5 番目の“コピー”を選び、決定ボタンを押してください。

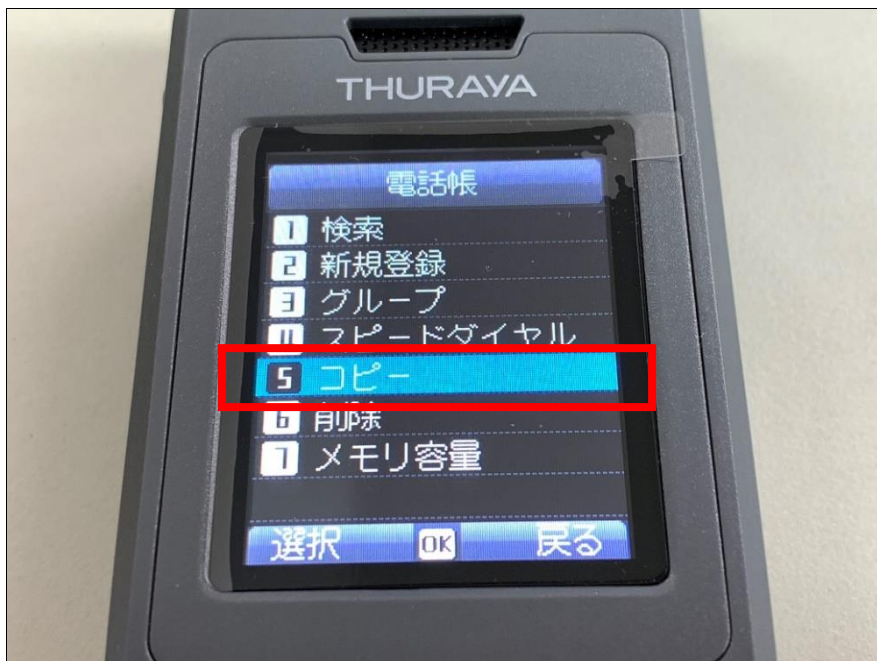

- iv. “SIM から本体へ”を選び、決定ボタンを押してください。



- v. SIMカードに複数登録されている中から1件選ぶ場合→1件選択

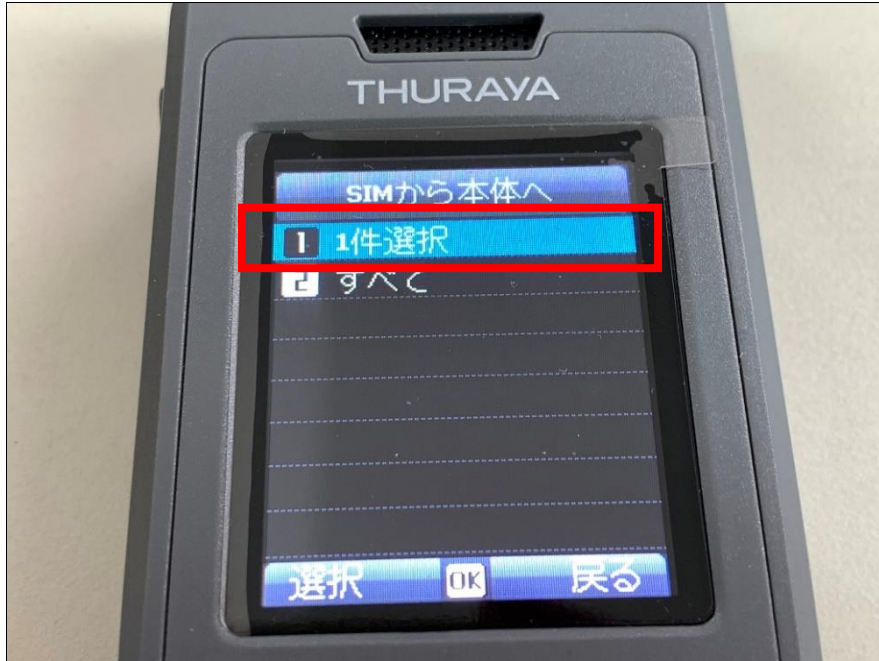

- SIMカードに複数登録されている全てを選択する場合→すべて



- vi. 選択後、左決定ボタンを押し、「保存」を選択してください。
1件選択の場合



すべての場合



※SIMカードの抜き差しは、電源が切れたことを確認してから、お願い致します。

- End of Document -