

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー


P1500 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源スイッチを ON 側に
スライドさせます。

※電源を切る時は OFF 側にスライドします。

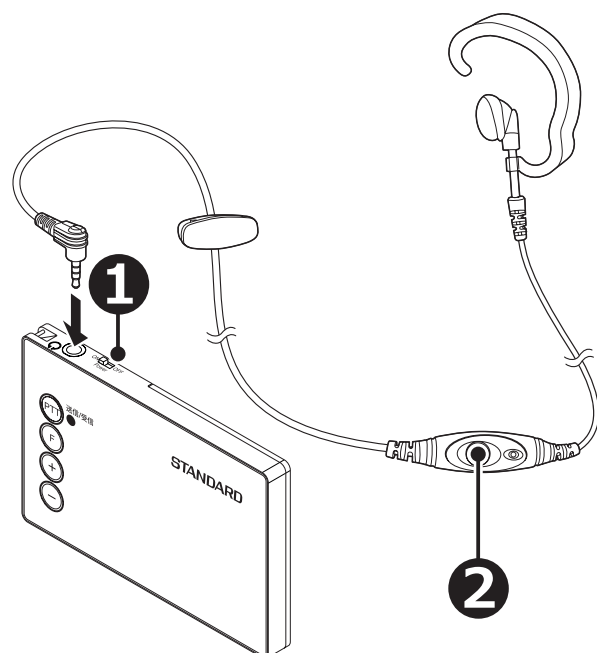

② PTTスイッチを 押しながら話す

イヤホンマイクの PTT スイッチを押しながら
マイクに向かって話し、終わったら離します。

※PTT スイッチを押している間は、インジケータランプが赤色に点灯します。

出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

※通信相手とチャンネルや設定が同じでないと通信できませんので、ご注意ください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※+ (プラス) - (マイナス) ボタンで音量が変更できます。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の先頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- ・ 受信している間は、PTT スイッチを押しても送信できません。
受信中はインジケータランプが緑色に点灯します。PTT スイッチを離すと、受信できます。