

通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

OPC-2328

特長

- ◎IP54(防塵形と防まつ形)の構造
(ヘッドセット側コネクタを除く)
- ◎手探りでも識別しやすいスイッチを採用
- ◎送信固定スイッチ確認ランプを採用

IP54(防塵形と防まつ形)の構造について

防塵形：無線機に正しく接続した状態で、タルク粉を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、内部に粉塵の侵入がないこと。

防まつ形：無線機に正しく接続した状態で、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの。

定格

電源電圧：無線機から供給

外形寸法：22.5(W)×56.0(H)×12.5(D)mm
(ケーブル/ブッシュ/回転式クリップを除く)

重量：約44g

全長：約100cm

※定格、外観、仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品は、別売品のヘッドセットを無線機に接続する通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。


お読みになったあとは、いつでも読める場所に保管してください。

使用上のご注意

- ◎本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
けが、故障の原因になることがあります。
落下などによる外的衝撃により、樹脂変形、ひずみ、ひび割れなどが発生した場合は、防塵/防まつ性能を維持できませんのでご注意ください。
- ◎本製品を直射日光の当たる場所など、温度変化の激しい場所に放置すると、変形や変色することがあります。
- ◎無線機に接続する場合や無線機から取りはずす場合は、無線機の電源を必ず切ってください。
誤動作や故障の原因になることがあります。
- ◎指定以外の無線機やヘッドセットには接続しないでください。
故障の原因になることがあります。
- ◎本製品の上に重いものを載せたり、挟んだりしないでください。
- ◎回転式クリップは、衣類の生地などによっては、衣類をいためることがありますのでご注意ください。
- ◎赤ちゃんや小さなお子さまの手が届かない場所で使用、保管してください。

各部の名称

本製品をお使いになるには、別売品のHS-94、HS-95、HS-97、HS-99のいずれかが必要です。

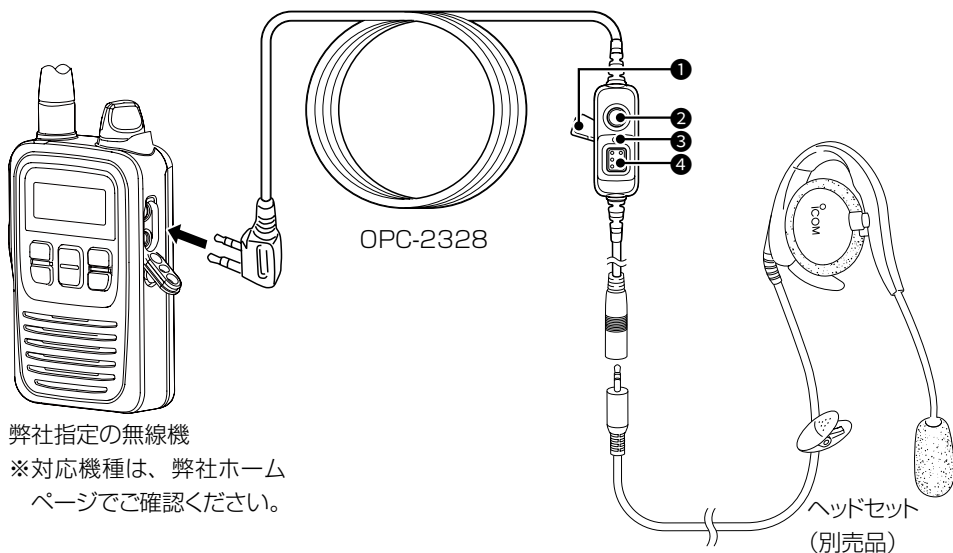

①回転式クリップ

ポケットや襟などにも簡単に取り付けできます。

②送信スイッチ

押し続けているあいだ送信します。

※送信固定スイッチ確認ランプが点灯中は、使用できません。

③送信固定スイッチ確認ランプ

送信固定スイッチが、
オンのとき：赤色で点灯
オフのとき：消灯

※送信スイッチ操作時は点灯しません。

④送信固定スイッチ

ボタンを押すごとに送信と送信解除を切り替えます。

※送信固定スイッチがオンのときは、確認ランプが点灯します。

ご注意

通信相手に音声伝わりにくい場合は、接続している無線機でマイクゲインの設定が必要です。マイクゲインの設定については、無線機の取扱説明書をご覧ください。無線機によっては、無線機だけで設定できないものがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

アイコム、ICOM、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

三和システムサービス株式会社
〒339-0804 埼玉県さいたま市東区宮原1-471 瑞穂ビル5F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2211

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

202205

A7109W-2J Printed in Japan

© 2013-2022 Icom Inc.