

小電力同時通話トランシーバー

BRIDGE COM X10

ブリッジコム エクステン



同時通話 最大 10 名	使用温度範囲 -10度 ~ +60度	サイズ 高さ 123 mm × 幅 67 mm	重さ 180 g	CH数 40 ch	電池容量 2000 mA	通話距離 最大 1,000 m	連続通話 12 時間	防水性能 IPX7
------------------------	-----------------------------	--	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------

「こいつは今までのトランシーバーを凌駕する」

傍聴人数は無制限
同時通話

最大
10 人



『ハンズフリー通話10人』+『傍聴無制限』
環境や状況に合わせてハンズフリー通話、
押しながら通話、傍聴に変更ができ、押しな
がら通話であれば、無制限に人数を登録
できます。

長距離でも快適!
通話距離


最長およそ
500m



見晴らしがいい場所であれば、最長
500mほど離れた相手と多人数
同時通話が可能です。
※ロングアンテナ使用

500m×3
中継機能

最長およそ
1,500m



マスターから電波を受信したサブマスター
が中継機能を有するので、マスターから離
れていたり、死角になる位置でもサブマ
スターの電波が受信できれば、途切れること
なく離れた相手とも同時通話が可能です。

完全防水 IPX7
耐水性能

IPX7



完全防水IPX7 深さ1mまで、最長30
分間の耐水性能を備えています。
※但し、水濡れによる損傷は、保証の
対象外となります。

騒音下でも効果を発揮
ノイズキャンセラー

100 dB



超高性能ノイズキャンセリングで騒音
下でもクリアとなります。100デシベル
程の騒音下でもスムーズに会話する
ことができます。

万全のセキュリティ
傍聴防止機能

65,536 通り



4桁のセキュリティコードを0~9、A~F
の英数字から選択し入力すること
により、外部からの不正な傍聴や盗聴
を防止します。

一日中作業が可能!
連続通話時間

最長およそ
12 時間



一日の作業に十分な電池駆動時間
を装備しています。

ハイブリッド
スロットイン充電

同時充電
10 台



専用充電器により、同時にスロットイン
充電が5台、リチウム電池のみの充電
が5個可能です。



BRIDGECOM X10 接続イメージ



BRIDGECOM X10(ブリッジコム エックステン)とは

Point 1 接続イメージ




- 『ハンズフリー通話』『押しながら通話』『傍聴のみ』の設定は手元での変更が可能
- ハンズフリー通話は最大で同時に10人まで

[ID 09]の特徴



Point 2 中継機能イメージ

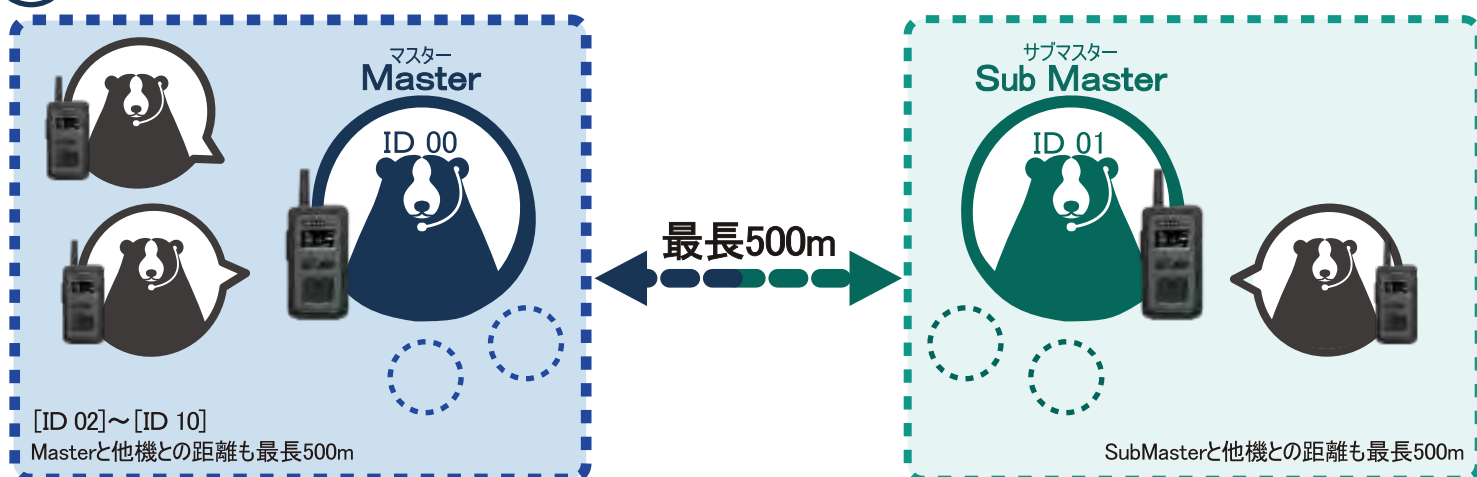

- Masterから電波を受信したSubMasterが中継機能を有するので、Masterから離れた場所や死角になる位置でも、SubMasterの電波が受信できれば同時通話が可能
- 見晴らしがよい場所でロングアンテナを使用すれば最長1,500m離れた相手とも同時通話が可能
※ロングアンテナは別途購入となります
- ID02~10は移動してもMaster、SubMasterの電波の最適な方を自動受信

BRIDGECOM X10 アクセサリー

BRIDGECOM
X10

ブリッジコム エクステン

イヤホン 専用イヤホン必要 スピーカー 専用スピーカー取付可

イヤホン
スピーカー**B-E03wptn**ヘルメット取付型
防水マイク X10用イヤホン
スピーカー**B-E03wptnt**ヘルメット取付型
防水マイク X10用 通話ボタン付イヤホン
スピーカー**B-E03dptn**ヘルメット取付型
防滴マイク X10用イヤホン
スピーカー**B-E03dptnt**ヘルメット取付型
防滴マイク X10用 通話ボタン付イヤホン
スピーカー**B-E05atn**特殊咽喉マイク X10用
通話ボタン付

イヤホン

B-E06tn

ピン型マイク風防付 X10用



イヤホン

B-E06tntピン型マイク風防付 X10用
通話ボタン付

イヤホン

B-E08tntピン型防滴マイク X10用
通話ボタン付

アクセサリ各種



※本体含まれません

B-X10phBRIDGECOM X10
専用ケース ソフト

※本体含まれません

B-X10cdBRIDGECOM X10
専用ケース コーデュラ

※本体含まれません

B-X10cg

X10専用充電器



※本体含まれません

B-A08

キャリーケース X10用

**B-A01**

スタンドマイク

**B-A05**ゲースネックマイク
※強力マグネット付き**B-A07**

スピーカー クリップ付

**B-X10anl**

X10 アンテナ ロング

**B-RCLtn**中継接続ケーブル
コネクター X10用

※5m～100mまで各種取扱

B-RCL000

中継延長接続ケーブル

**B-RCLwptn**中継接続ケーブル
コネクターX10用防水仕様

※5m～100mまで各種取扱

B-RCL000wp中継延長接続ケーブル
防水仕様

マイク付属品



専用イヤホン

BM-GSRE2.5

D型イヤホン2.5mm



専用イヤホン

BM-GSRM2.5

耳掛け式イヤホン2.5mm



専用イヤホン

BM-SHSE2.5

小型高遮音性イヤホン2.5mm



専用イヤホン

BM-LCOE2.5

オープンエアイヤホン2.5mm



※取付例

専用スピーカー

BM-HPDP2.5

防滴イヤスピーカー

製品仕様

Specification



- 最大10人同時通話、傍聴人数は無制限
- 通話距離の最長およそ500m※1
- 中継機能 500m×3＝およそ1,500m※2
- 超高性能ノイズキャンセリングで騒音下でもクリア
- 完全防水 IPX7
- 傍聴防止機能
- 連続通話時間およそ12時間
- ハイブリッドスロットイン

品番	BM-X10
品名	BRIDGECOM X10(ブリッジコムエックステン)
周波数	ISM 2.407 ～ 2.476GHz
接続方式	周波数ホッピング
定格出力	10mW
受信感度	-95dBm
周波数特性	50 Hz ～ 7 KHz
CH数	40チャンネル
最大同時通話数	10人
通話距離	約300～500m*見通しの良い場所
連続使用時間	およそ12時間
防水性能	IPX7 ※3
使用温度範囲	-10～+60C
電池容量	2000mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池
サイズ	H123 x W67 x D31mm ※4
重量	180g ※5
認証	工事設計認証005-102376、FCC、CE

- ※1. 見晴らしがよく、ロングアンテナ使用
 ※2. 見晴らしがよく、ロングアンテナ使用、4台以上使用の場合
 ※3. バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が すべてしっかりと閉まった状態にて
 ※4. サイズは最大値。アンテナ含まず
 ※5. バッテリー装着時

据え置き型の親機や中継器などを必要とせず、ハンディーな本機のみで最大10人での同時通話が可能なため、機動性が高く使う場所を選びません。
 中継機能により通信距離が伸び、また電波が届きにくい死角でも繋がるので、使用環境の幅が広がります。
 耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な環境条件下においても高いパフォーマンスを発揮します。

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
 TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217



B-EAR®
 "Hear" we go !!

<http://bearidge.com> info@bearidge.com

