

ALINCO

デジタル簡易無線・登録局 (DCR)

DJ-DPS71EKA/KB

標準価格 (本体) / JANコード

KA ¥54,780 (¥49,800) / 4969182332131

KB ¥60,280 (¥54,800) / 4969182332148

RoHS



製品ページ

資格不要
登録手続きが
必要です。

**安心の
2年間
保証**

増波対応
97ch
上空用 15ch を
含みます。

種別コード 3R/3T

総務省技術基準適合品

防塵・防水
IP64/65/67/68

大音量
700mWの
オーディオ出力

**DJ-DPS70Eのハイグレードモデル、
Bluetooth® ワイヤレスマイクに対応!**


**標準バッテリー (KA) と大容量バッテリー (KB)
が選べるオールインワン・パッケージで新発売!**

3Wの大音量で、騒音下でも聞き取りやすい!

EMS-87B



ケーブルが邪魔にならず効率アップ!

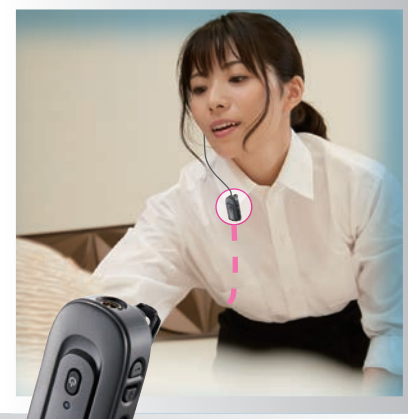

EME-80BMA



エアクローン



音声ガイダンス



524,272通り
の秘話



ショック &
温度センサー

**無線機はデスクに置いて、
マイクだけで通話OK!**

Bluetoothマイク自体に10m程度の通話距離があります。

■標準付属品 (KB)



※ KAには標準バッテリーが付属します。

■運用と充電時間の目安

充電時間 / 運用時間
(B/S オン時)

EBP-98/198 (2200mAh) 標準バッテリー装着時	3 / 10.5 (15)時間
EBP-99/199 (3200mAh) 大容量バッテリー装着時	4 / 15.5 (21)時間

※ ハイパワー、送信5:受信5:待ち受け90にて測定。ご使用の条件や環境で大きく変わります。冬季は電池の保温にご留意ください。

■通話距離の目安: ハンディ機間 5W時 平地にて1~4km程度



左: 標準バッテリー KA

右: 大容量バッテリー KB

*説明書がダウンロードできるQRコードを
リアケースに貼付しています。

**連結用
充電スタンド
EDC-214R/326R**

¥10,120(¥9,200)
*1台あたりの価格です。

電池単体でも
充電できます。

**連結用
ACアダプター
EDC-188**

¥11,000(¥10,000)

EDC-214R/326Rは、ACアダプターEDC-188を使って最多で6個まで連結できるマルチチャージャー用スタンドです。工具不要、簡単に接続できます。

**ハードケース
EHC-70**

¥9,900(¥9,000)

ロングアンテナ
EA-248
(約22cm)
¥5,500(¥5,000)

ベルトクリップとショルダーベルト(付属)が使え保護ケース。ケースをつけたまま充電できます。

ワイヤレスイヤホンマイク

EME-80BMA ●通話時間の目安：約14時間
¥17,600(¥16,000) ●充電時間の目安：約2時間

付属品(記載の価格はスペア用)
充電スタンド EDC-295R： ¥3,740(¥3,400)
充電用USBケーブル EDS-37： ¥1,320(¥1,200)
耳かけ式イヤホン EME-67B： ¥2,200(¥2,000)
※ USB アダプターは付属しません。



ワイヤレス・スピーカーマイク

ベーシック
EMS-87B
¥19,800(¥18,000)

●通話時間の目安：約12時間(最大音量)
●充電時間の目安：約3時間
※ USB アダプターは付属しません。

高性能ノイズキャンセラー内蔵

EMS-87BNC
¥24,200(¥22,000)

共通付属品:充電用USBケーブル(EDS-37)
※ USB アダプターは付属しません。



背面に回転式
クリップ付き



EME-80BMA用
10口急速充電スタンド
EDC-296
¥11,000(¥10,000)



EMS-87シリーズ用
4台連結充電スタンド
EDC-308R
¥3,740(¥3,400)

最多連結個数：4
電池単体充電：不可
接続時の工具：不要

充電スタンドには別売充電セット
EDC-300Kが必要です。
¥4,180(¥3,800)



12V/24V兼用外部電源アダプター
EDH-43 ¥6,600(¥6,000)

EDH-43接続用シガーケーブル
EDC-194A ¥4,400(¥4,000)



編集ソフト用PC接続ケーブル
ERW-23
¥6,380(¥5,800)

編集ソフトは弊社HPの
「ダウンロード」で無償配布



防水仕様 乾電池ケース
EDH-41

¥5,280(¥4,800) (単三乾電池は別売・
5本使用)
出力の目安：3W
使用時間の目安：BSオフ時 約4時間 BSオン時 約6時間



フリーベルトクリップ
EBC-50 ¥2,200(¥2,000)



ステンレスベルトクリップ
EBC-47 ¥3,850(¥3,500)



●アクセサリイメージはDJ-DPS70Eです。Bluetoothマイク以外アクセサリは全て共通なので、DJ-DPS70からの機種変更の負担が少なくなります。有線式のマイク類もお使いになれます。詳しくは弊社HPをご覧ください。

標準付属品のスぺア

- ベルトクリップ EBC-46 ¥1,320(¥1,200)
- 充電用ACアダプターEDC-215 ¥5,060(¥4,600)
- 標準バッテリーパック EBP-98/198 ¥16,500(¥15,000)
- 大容量バッテリーパック EBP-99/199 ¥22,000(¥20,000)
- 充電スタンド EDC-214R/326R ¥10,120(¥9,200) 連結用充電スタンドとしても使えます。
- アンテナ EA-247 ¥5,500(¥5,000) ミドルタイプ 約10cm
- 端子素材の変更でEBP-98はEBP-198、EBP-99はEBP-199、EDC-214RはEDC-326Rと品番が変更されていますが完全互換で混用できます。

※ Bluetoothマイク使用時、以下の制限があります。

接客モードのタッチ / 自声モニター(コールバック)は未対応 / 外部音声出力と音声ガイドの音量が固定 / ノイズキャンセラー

定 格

送受信周波数	351.03125MHz~351.10000MHz & 351.20000MHz~351.63125MHz / 3R/3T 82ch+3S/3U 上空用15chは受信専用
変調(電波型式)/ 通信方式	4値FSK(電波型式F1D、F1E、F1F) / 単信(プレトーク)
送信出力	5W/2W/1W切り替え式(偏差+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)
受信感度	-5dBuVemf以下(BER 1%)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
低周波出力	700mW以上(10%至時)

定格電圧	7.2V(電池端子)
消費電流	【送信時】 2.0A以下(5W)/1.2A以下(2W) / 0.9A以下(1W) 【受信時】 500mA以下(定格受信時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃ (充電時の温度範囲:0℃~+45℃)
定格寸法/ 質量(約)	KA: 55.8 × 95.8 × 32.5mm 244g (EBP-98/198) KB: 55.8 × 95.8 × 40.7mm 266g (EBP-99/199) アンテナ長(EA-247): 100mm (寸法突起物を除く幅X高さ/質量:表記の電池パック、標準サイズのアンテナ含みベルトクリップを除く)

外保保護等級について

本書に記載の「I64/65/67/68(相当品)」は、説明書に記載の使用条件を満たしていれば水分や塵の多い環境でお使いになっても故障しにくい構造になっています。ただし防塵、防水試験には条件があり、規定を超える風圧や水圧が掛かったり、金属・油・酸・塩分・化学物質などを含む粉塵、気体や液体が付着したりすると劣化、故障の原因となりますが製品保証の対象外です。汚れたり濡れたりしたときはすぐにふき取るなどのメンテナンスを心がけてください。防水用の樹脂素材は加水分解などで変質するため、防塵防水保証も製品の保証書に記載の期間と同じとしております。保護が重要な場合はサービスセンターで有償メンテナンスを承ります。ハンディ機のオプションケース類は美観だけでなく落下時の衝撃保護にも大変有効です。

- IP5x 防塵:規定の条件下で正常動作や安全を損なうような粉塵が内部に入らない。
- IP6x 耐塵:規定の条件下で内部に粉塵が一切入らない。
- IPx4 防水:全方向に規定の条件の水しぶきをかけても内部に浸水しない。
- IPx5/6 耐噴流と耐暴噴流:規定の条件下の噴流水や激しい噴流水を全方向から当てても内部に浸水しない。
- IPX7/8 防浸:規定の条件下で30分水没させても内部に浸水しない。7は水深1m、8は弊社規定で1.5m。
- MIL-STD-810 振動/衝撃:規定の条件の長時間振動と、急加速・急ブレーキのような加速度重力を加えても正常に動作する。



■登録とコストについて：本製品の使用に資格や免許は必要ありませんが、使用前に有料の申請を行い、15日程度で発行される登録状を受ける必要があります。申請には1台ずつ登録する個別と、複数台をまとめる包括があり、いずれも5年ごとに更新が必要です。1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、納入告知書に金額や納付方法が明記されています。申請に関する資料は製品に付属するほか、総務省総合通信局のウェブサイトでも詳しくご覧いただけます。

■用途と禁止事項：通信の目的や相手に制限は無く、仕事でもレジャーでも使えます。デジタル登録局には5分以上の連続送信を禁止するタイムアウト制限と、通話中のチャンネルでは送信できないキャリアセンス機能が義務として搭載されています。登録状が来る前に使ったり、アンテナを指定のもの以外に接続したり、上空で使用したりすると違法運用で罰せられます。接続できるアンテナは弊社HPでご説明しています。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。 ●飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いいただけません。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アルインコ株式会社はこれをライセンスに基づいて使用しています。

アルインコ株式会社

電子事業部 支店・営業所・サービスセンター(SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034(代表)

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

● 取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217