



YAESU SSM-BT30 Bluetooth® SP/MIC

各部の名称

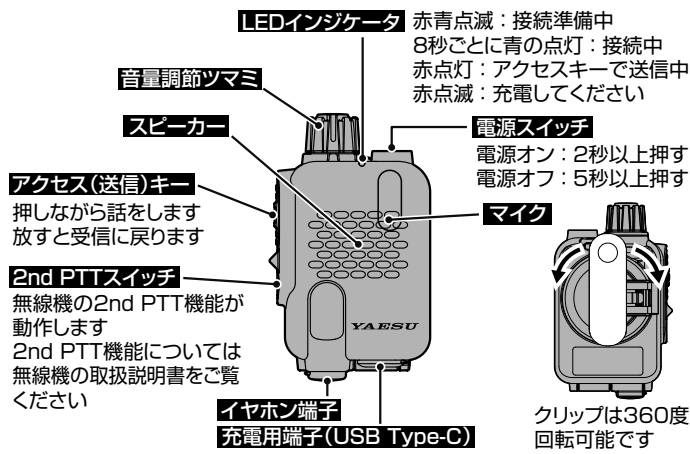

充電方法 (充電時間は約3時間)

- ・初めて使用する時や使用中にLEDインジケータが赤く点滅した時は充電を行ってください
- ・充電しながら本機を使用することはできません
- ・付属のUSBケーブル以外で充電しないでください

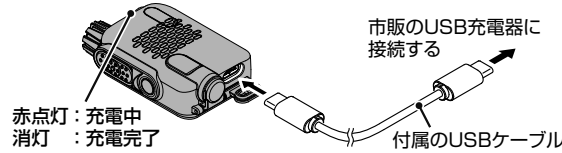

リセット (工場出荷時の状態に戻す)

1. 充電中に電源スイッチを押し続けます
2. “ブーッブーッ”と音が鳴るとリセットは完了です

定格

通信方式 / 出力 : Bluetooth 標準規格 Ver 5.4 / Power Class 1
 プロファイル : HFP
 寸法 (mm) : 約 42 (幅) × 約 52 (高さ) × 約 17 (奥行) (突起物を含みます)
 重量 : 約 51g (クリップを含みます)
 使用温度範囲 : -20℃ ~ +60℃ 充電温度範囲 : 0℃ ~ 45℃

防水性能について

本機はイヤホン端子とUSB端子のカバーをしっかりと閉めた状態でIEC国際規格IP67相当の防塵・防水性能を有しています


IEC (国際電気標準会議) に基づく粉塵や浸水に関する保護等級

防塵性 : IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されていること


防水性 : IPX7 (防浸形) 真水 / 静水に水深 1m の位置で 30 分間没しても機器の動作に影響をおよぼさないこと

- ・Bluetoothのワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- ・本製品は、他社のBluetooth対応機器との動作は保証できません。

はじめて無線機と接続する場合 ~ ペアリング ~

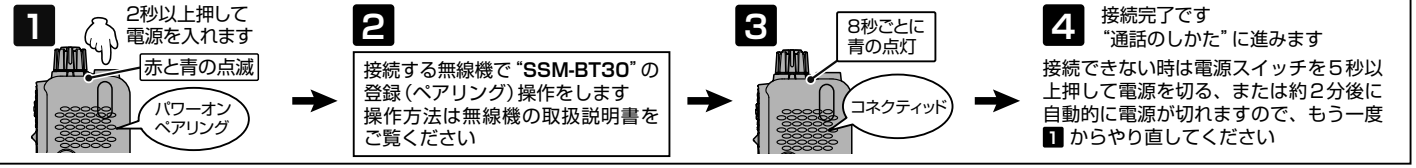

通話を開始する

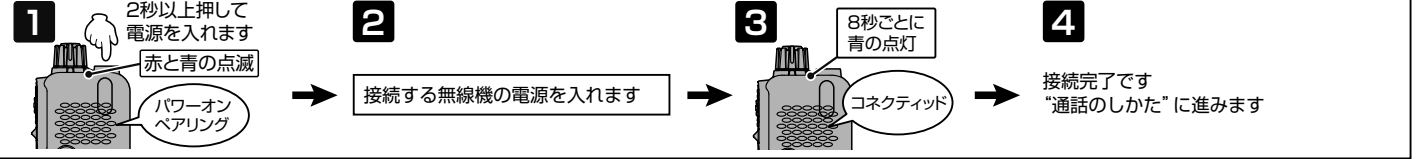


通話のしかた ~ 接続する無線機の設定により4種類の方法があります ~

通話のしかたは下表①～④の4種類*あり接続する無線機で設定を行います 設定のしかたは無線機の取扱説明書をご覧ください
 ※②～④は無線機に機能が搭載されていない場合は使用できません

① 通常の設定	アクセスキーを押し続けているときだけ送信して、放すと受信に戻ります
② 連続送信方式	アクセスキーをチョンと押すと送信を開始し、もう一度チョンと押すまで送信を続けます
③ ワンクリックハンズフリー機能	アクセスキーをチョンと押すと送信を開始し、話すのをやめると自動で受信に戻ります
④ 音声自動送信方式 (VOX 機能)	話を始めると自動で送信状態になり、話すのをやめると自動で受信に戻ります イヤホン (別売) を接続して使用してください

① ② ③ を使用するとき

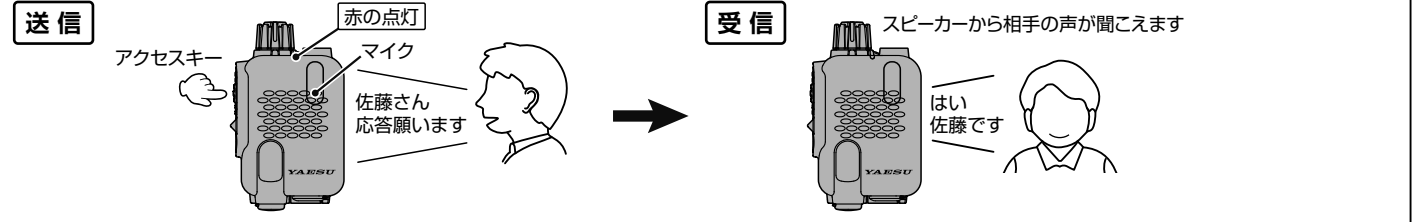

④ の音声自動送信方式 (VOX機能) を使用するときにはイヤホン (別売) が必要です

